74.042.0008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.042.0008** **(17.130/1)**
Tanımı	50 cm kalınlıkta harçlı pere
Birimi	m²
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2800,25	0,00	0,00
2024	2116,75	0,00	0,00
2023-2	1324,53	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	893,61	0,00	0,00
2022-3	595,58	0,00	0,00
2022-2	477,20	0,00	0,00
2022-1	423,19	0,00	0,00
2021	273,19	0,00	0,00
2020	225,41	0,00	0,00
2019	194,14	0,00	0,00
2018	154,80	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.042.0008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

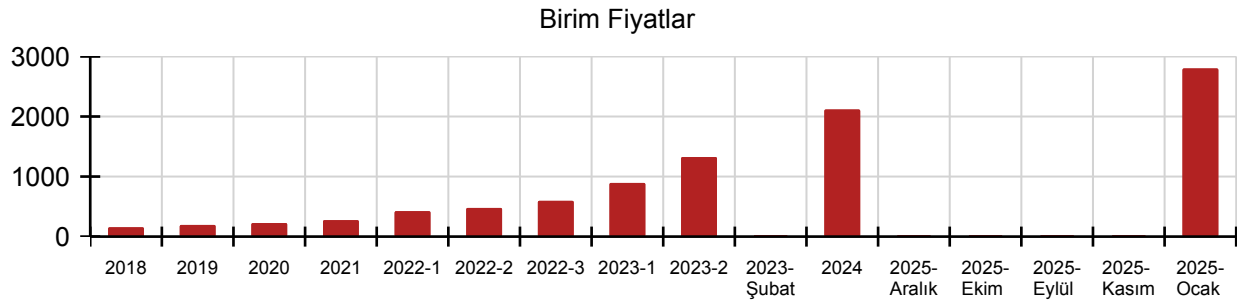

Yapım Şartları

50 cm kalınlıkta harçlı pere yapılması; İstenilen nitelikte ve kalınlıkta taşların ocaktan temini, vasıtalara yüklenmesi ve boşaltılması, kaplanacak şevlere paralel ve düzgün bir yüzey elde etmek üzere taşların aralıklarındaki boşluklar en az olacak şekilde, harçlı perelerde bu boşluklar tamamen 500 dozlu harçla dolacak şekilde pere yapılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (taşın ve harç için kum, çakıl ve çimentonun taşınmaları hariçtir ve ayrıca cephe yükseklik ve iskele zammı verilmez.), m² fiyatı:
ÖLÇÜ:
Projesine göre kaplanan yüzeyin m² si üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.042.0008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.2015	08.021(Y)	Ocakta taş hazırlanması	m³	0,600000
74.008.0038		350 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI	m³	0,150000
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,500000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	3,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.