

74.042.0009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 74.042.0009 (17.136)

Tanımı Blokaj yapılması

Birimi m³

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)

Fasikül Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1106,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 850,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 547,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 380,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 249,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 196,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 121,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 102,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 88,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 71,81 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.042.0009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

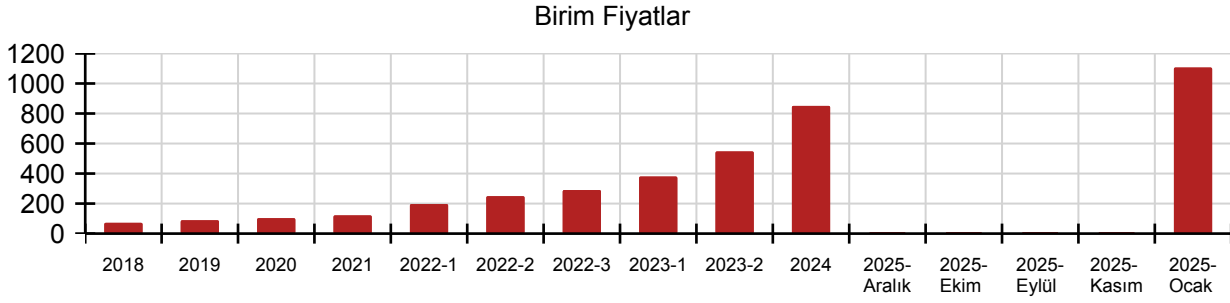

Yapım Şartları

Blokaj yapılacak tabanın düzenlenmesinden sonra üzerine 1,100 m³ ocak taşından (Poz. No: 08.021) istenen eğim ve boyutlarda blokaj yapılması, tokmaklanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ocak taşı ile blokajın 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

74.042.0009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| 19.100.2015 | 08.021(Y) | Ocakta taş hazırlanması | m ³ | 1,100000 |
| 10.100.1013 | 01.013 | Duvarcı ustası | Saat | 1,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,500000 |
| 19.100.1027 | 03.520(Y) | Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti | Saat | 0,080000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.