74.071.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.071.0002** **(20.002)**
Tanımı	Ahşap kazık hazırlanması
Birimi	m³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6400,00	0,00	0,00
2024	4600,00	0,00	0,00
2023-2	3931,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3818,75	0,00	0,00
2022-3	3412,50	0,00	0,00
2022-2	3386,25	0,00	0,00
2022-1	2148,75	0,00	0,00
2021	1183,75	0,00	0,00
2020	994,88	0,00	0,00
2019	864,25	0,00	0,00
2018	773,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.071.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

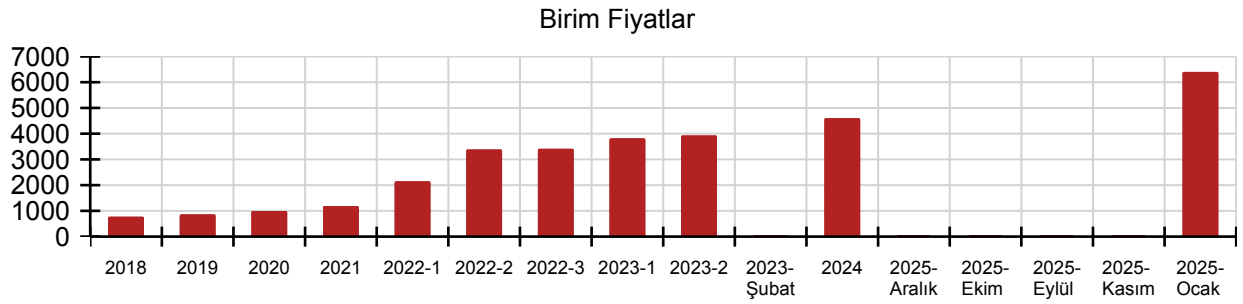

Yapım Şartları

Kazıklık kerestenin temini, istenilen boyutta ve şekilde kazıkların imali, gerekirse eklenmesi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, m³ fiyatı :
ÖLÇÜ:
İmal edilen ahşap kazığın m³'ü üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.071.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4503	04.153	Yuvarlak yapı odunları (Çam) (II.sınıf) (TS ENV 1927-1, TS ENV 1927-2 TS ENV 1927-3, TS EN 1310, TS EN 1315-2)	m³	1,100000
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.