74.071.0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.071.0005** **(20.005)**
Tanımı	Şahmerdan ile ahşap kazık çakılması (900 cm2 ve 900 cm2' den büyük))
Birimi	m
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1756,01	0,00	0,00
2024	1349,64	0,00	0,00
2023-2	877,78	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	604,08	0,00	0,00
2022-3	428,98	0,00	0,00
2022-2	369,10	0,00	0,00
2022-1	305,33	0,00	0,00
2021	189,88	0,00	0,00
2020	157,89	0,00	0,00
2019	135,48	0,00	0,00
2018	108,83	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.071.0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

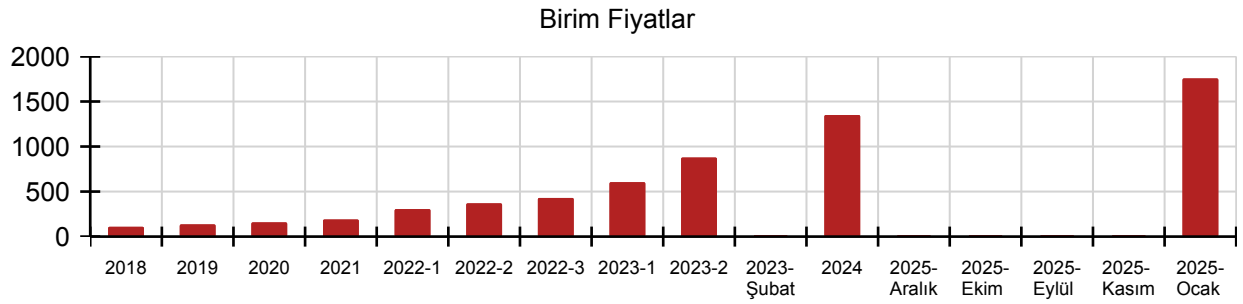

Yapım Şartları

Kesit alanı 450 - 900 m² veya daha fazla olan ahşap kazıkların tokmak altına getirilmesi, kazık başlarının kesilmesi, çemberlenmesi, demir çarık takılması, projesine göre çakılması, şahmerdan yerinin değiştirilmesi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (Çember ve çarık bedeli hariçtir.) metre fiyatı :
ÖLÇÜ:
Ahşap kazıkların zemine giren kısımlarının m uzunluğu üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.071.0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.004.0007		KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	Saat	0,290000
74.004.0007		KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	Saat	0,010000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.