74.072.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.072.0002** **(20.006/2)**
Tanımı	35 x 35 cm.kesitli B.A.kazıkların çakılması
Birimi	m
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	905,95	0,00	0,00
2024	718,31	0,00	0,00
2023-2	511,29	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	364,45	0,00	0,00
2022-3	282,31	0,00	0,00
2022-2	266,06	0,00	0,00
2022-1	186,33	0,00	0,00
2021	108,83	0,00	0,00
2020	91,89	0,00	0,00
2019	79,50	0,00	0,00
2018	64,93	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.072.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

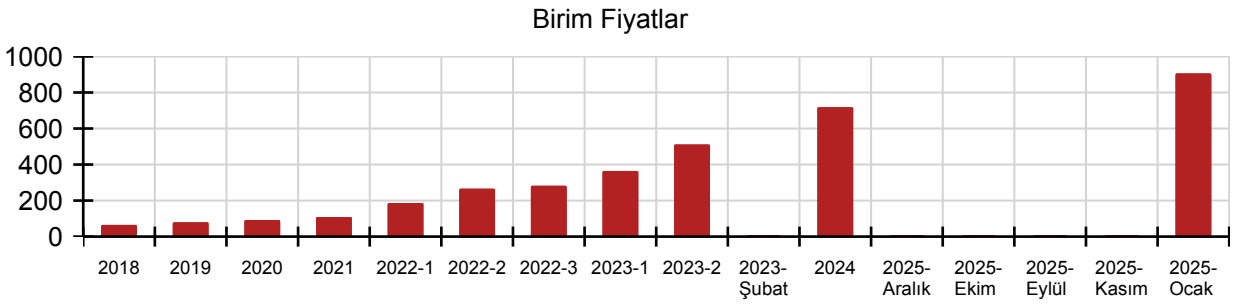

Yapım Şartları

35x35 cm kesit alanlı B.A. kazıkların çakılması; B.A. kazıkların proje ve şartnamelere uygun olarak çakılması, şahmerdanın yerinin değiştirilmesi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (Deney kazıklarının çakılmasında birim fiyatlar, üç katı alınarak ödenir.), metre fiyatı:
ÖLÇÜ:
B.A. kazığın zemine giren kısmının m 'si üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.072.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.004.0007		KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	Saat	0,375000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.