

74.074.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	74.074.0001 (20.008)
Tanımı	Özel kesitli ahşap palplanş hazırlanması (lambda zıvanalı)
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	22687,50	0,00	0,00
2024	16175,00	0,00	0,00
2023-2	11850,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	9850,00	0,00	0,00
2022-3	8093,75	0,00	0,00
2022-2	7606,25	0,00	0,00
2022-1	5431,25	0,00	0,00
2021	3149,38	0,00	0,00
2020	2660,63	0,00	0,00
2019	2307,50	0,00	0,00
2018	2018,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.074.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

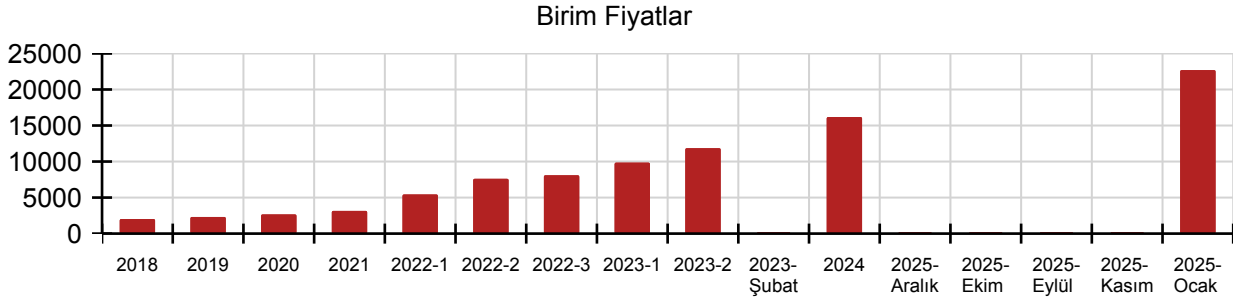

Yapım Şartları

Projesinde gösterilen şekil ve boyutta, lamba zıvanalı palplanş imali için gerekli malzemenin temini ve palplanşların imali, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, m³ fiyatı:

ÖLÇÜ:

İmal edilen palplanşın m³ü üzerinden ölçülür.

74.074.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	1,200000
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	30,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.