

74.074.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	74.074.0002 (20.009)
Tanımı	Özel kesitli ahşap palplanş hazırlanması (lamba zıvanasız)
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	14562,50	0,00	0,00
2024	10175,00	0,00	0,00
2023-2	7875,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7000,00	0,00	0,00
2022-3	5968,75	0,00	0,00
2022-2	5743,75	0,00	0,00
2022-1	3931,25	0,00	0,00
2021	2236,88	0,00	0,00
2020	1899,38	0,00	0,00
2019	1652,50	0,00	0,00
2018	1468,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.074.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

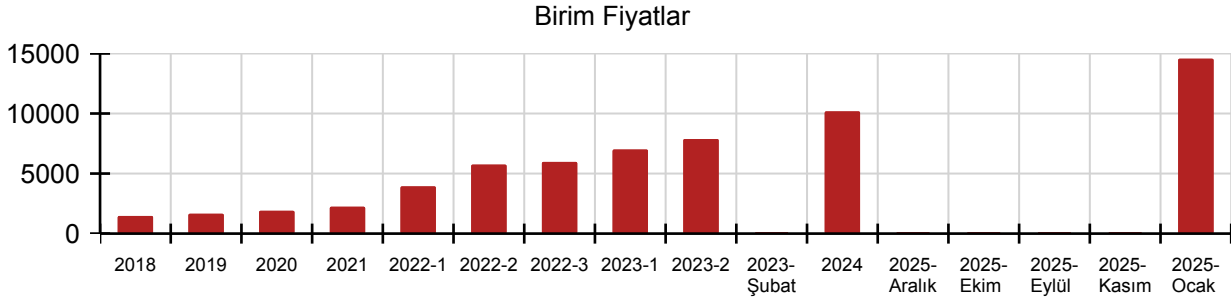

Yapım Şartları

Projesinde gösterilen şekil ve boyutta, lamba zıvanasız palplanş imali için gerekli malzemenin temini ve palplanşların imali, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, m³ fiyatı:

ÖLÇÜ:

İmal edilen palplanşın m³'ü üzerinden ölçülür.

74.074.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	1,000000
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	10,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.