74.074.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.074.0003** **(20.010)**
Tanımı	Şahmerdan ile her kalınlıkta ahşap palplanş çakılması
Birimi	m²
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2682,00	0,00	0,00
2024	2023,20	0,00	0,00
2023-2	1224,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	792,00	0,00	0,00
2022-3	513,00	0,00	0,00
2022-2	394,20	0,00	0,00
2022-1	394,20	0,00	0,00
2021	258,66	0,00	0,00
2020	212,23	0,00	0,00
2019	180,73	0,00	0,00
2018	142,93	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.074.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

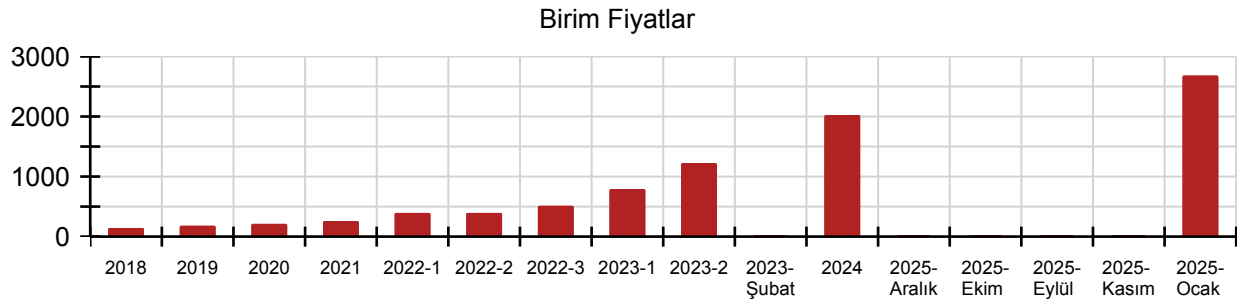

Yapım Şartları

Ahşap palplanşların şahmerdan tokmağının altına getirilmesi, çakılması, başlarının kesilmesi; her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, m² fiyatı:
ÖLÇÜ:
Çakılan palplanşların zemine giren kısmının yüksekliği ile bu kısma ait palplanş perdesi eksen uzunluğunun çarpımından meydana gelen yüzeyin m²'si üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.074.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	2,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	7,200000
		Toplam Satırı		
		Şahmerdan Karşılığı (T*0,2)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.