74.074.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.074.0004** **(20.011)**
Tanımı	Şahmerdan ile demir palplanş çakılması
Birimi	m²
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1997,61	0,00	0,00
2024	1541,20	0,00	0,00
2023-2	1014,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	701,26	0,00	0,00
2022-3	504,25	0,00	0,00
2022-2	440,05	0,00	0,00
2022-1	355,01	0,00	0,00
2021	218,90	0,00	0,00
2020	182,39	0,00	0,00
2019	156,68	0,00	0,00
2018	126,14	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.074.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

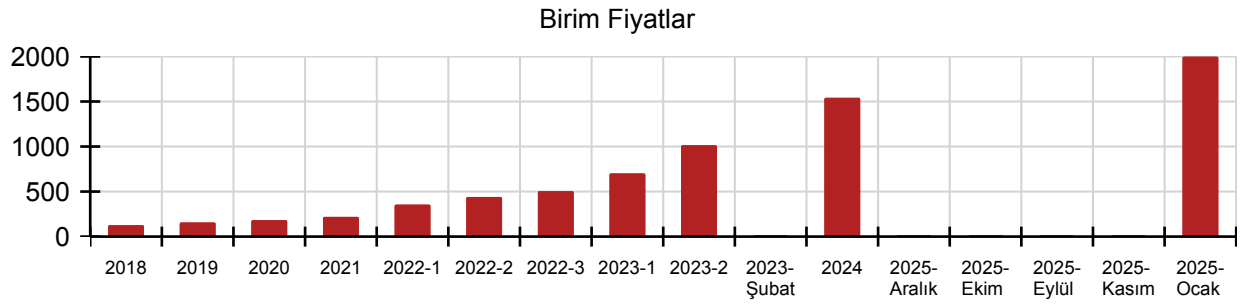

Yapım Şartları

Demir palplanşların şahmerdan yanına getirilmesi, istenilen şekilde geçmeli olarak çakılması, başlarının kesilmesi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, m² fiyatı:
ÖLÇÜ:
Çakılan palplanşların zemine giren kısmının yüksekliği ile bu kısma ait palplanş perdesi eksen uzunluğunun çarpımından meydana gelen yüzeyin m²'si üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.074.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.004.0007		KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	Saat	0,350000
74.004.0007		KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	Saat	0,050000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.