75.120.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**75.120.1002** **(AYGM.015H)**
Tanımı	KONKASE MALZEME İLE TEMEL/TEMELALTI TABAKASI TEŞKİLİ (Malzeme serici ile)
Birimi	m³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Hava Meydanları İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	895,61	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	22,68	0,00	0,00
2019	73,14	0,00	0,00
2018	41,19	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.120.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

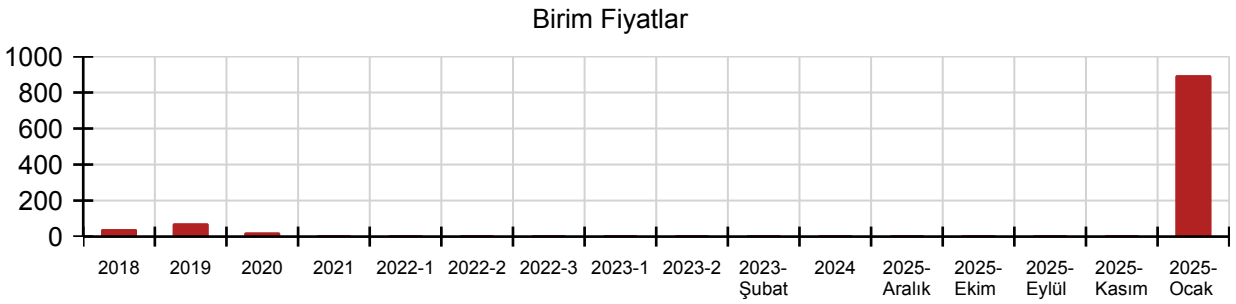

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.120.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		A- MALZEME TEMİNİ		
19.100.2015	08.021(Y)	Ocakta taş hazırlanması	m³	1,350000
		B- ELEME -KIRMA KARŞILIĞI-ELEK MAKİNASINA YÜKLEME KARŞILIĞI		
19.100.1034	03.530(Y)	Konkasör'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,033000
19.100.1036	03.531(Y)	Eleme makinasının 1 saatlik ücreti	Saat	0,010000
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,025000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
		C- SERME, SULAMA VE SIKIŞTIRMA KARŞILIĞI		
19.100.1012	03.508	Motor Greyder'in 1 Saatlik Ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton)	Saat	0,010000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,100000
19.100.1044	03.538	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,013000
19.100.1054	03.545	Lastik tekerlekli silindir'in 1 saatlik ücreti (7-8 tonluk)	Saat	0,040000
19.100.1048	03.542	1 Titreşimli silindir'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,040000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,090000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,090000
		D- MALZEMENİN SAHA İÇİ TAŞINMASI KARŞILIĞI		
				1,350000
		E- SU TAŞINMASI		
				0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.