15.106.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.106.1005**
Tanımı	İnsan Gücü ile (Kompresör vasıtasıyla) Her Cins Harçlı Kargir İnşaatın Yıkılması
Birimi	m³
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.106.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

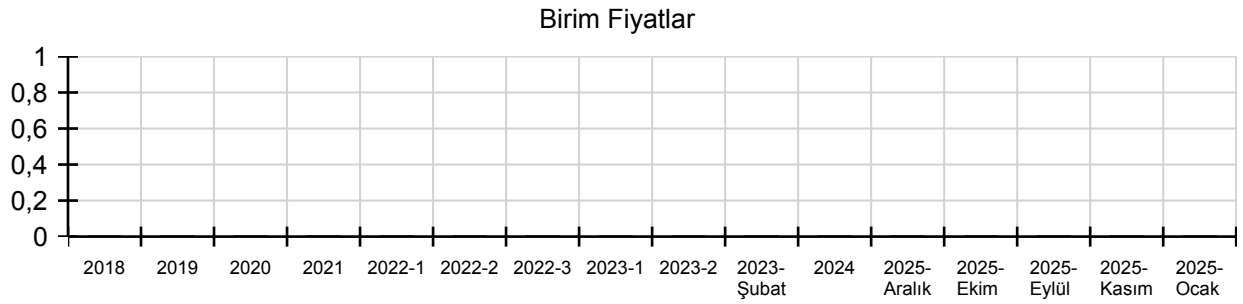

Yapım Şartları

Her cins harçlı kargir inşaatın insan gücü ile kompresör kullanılarak yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, her cins harçlı kargir inşaatın kompresör ile yıkılmasının 1 m³ fiyatı:

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
1-Yıkım ya da sökümden çıkan işe yarar ve hurda değeri olan malzemenin sökümü birim fiyata dahil değildir.
2- Yıkımdan çıkan malzemenin nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taşınması durumunda, taşıma bedeli; yıkımdan sonra çıkan malzemenin mevcut durumu göz önünde bulundurularak nakliye pozları üzerinden ilave ödenecektir.

Ölçü: Yıkılacak her cins harçlı kargir yapı elemanının hacmi yerinde m³ olarak hesaplanır. Yapı elemanlarının boşluk hacimleri (pencere, kapı, galeri boşluğu vs.) ölçüye dahil edilmez.

Not:
1- Yıkımdan ya da sökümden çıkan malzemeler idareye aittir.
2- Yıkım veya sökümden çıkan malzemelerin, İdarece talep edilmesi durumunda, gösterilecek yerde fen ve sanat kurallarına uygun depo edilecektir.
3- Yıkım ya da söküm esnasında, çevre ve iş güvenliğinin sağlanması için gerekli ve yeterli emniyet önlemlerinin alınması birim fiyata dahildir.
4- Yıkım ya da söküm esnasında tozumayı engellemek için yapılan sulama işleri birim fiyata dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.106.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000
		(Kompresör ile kargir yapı elemanlarının kırılması ve parçalanması vs. karşılığı)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(Enkazın dışarı atılması)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		
		Makine:		
19.100.1023	03.517	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,160000
		(0,05 Sa x % 20)		
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,022000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.