# 74.101.0009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **74.101.0009** **(34.010/1)** |
| Tanımı | (6-8) ton taşlarla anroşman yapılması |
| Birimi | Ton |
| Kurum | Altyapı Yatırımları (DLH) |
| Fasikül | Liman ve Deniz İnşaatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 313,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 248,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 150,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 105,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 85,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 75,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 55,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 33,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 28,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 24,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 20,68 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 74.101.0009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

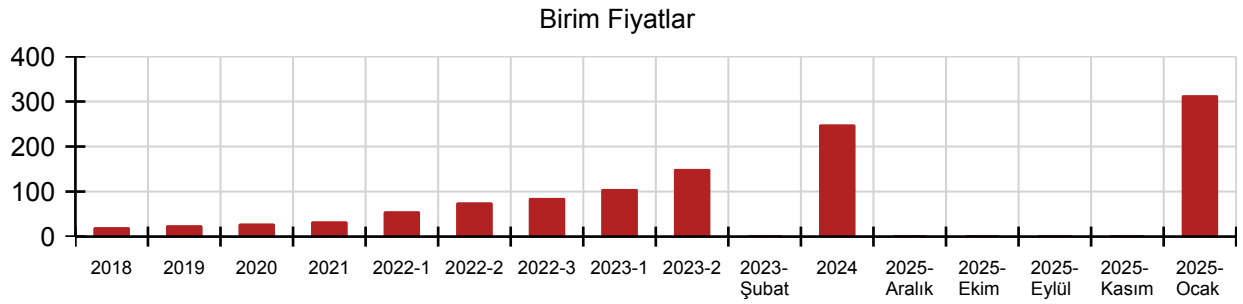


## Yapım Şartları

(6 - 8) tonluk taşlarla karadan anroşman yapılması; Taşın ocaktan çıkarılması, istenilen kategorilere ayrılması, vasıtalara yüklenip boşaltılması ve karadan, proje ve şartnamelerine uygun olarak anroşman yapılması, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (taşın taşınması hariçtir), ton fiyatı:
ÖLÇÜ:
Anroşmanda kullanılan taşın tartılan tonu üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 74.101.0009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 74.008.0021 | | (6 - 8) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI | Ton | 1,000000 |
| 74.004.0016 | | MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR | Saat | 0,015000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.