74.102.0014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.102.0014** **(34.110/B)**
Tanımı	(10-15) ton taşlarla anroşman yapılması
Birimi	Ton
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	547,28	0,00	0,00
2024	430,41	0,00	0,00
2023-2	263,73	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	185,21	0,00	0,00
2022-3	151,39	0,00	0,00
2022-2	133,25	0,00	0,00
2022-1	97,31	0,00	0,00
2021	58,20	0,00	0,00
2020	50,14	0,00	0,00
2019	43,30	0,00	0,00
2018	35,81	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.102.0014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

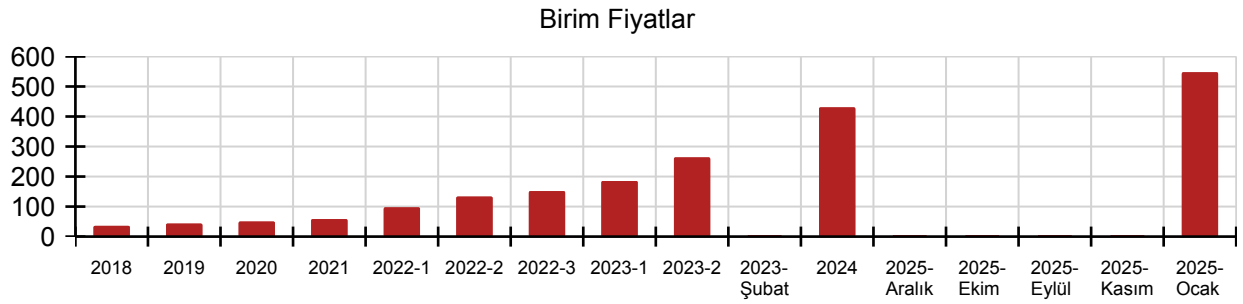

Yapım Şartları

(10 - 15) tonluk taşlarla denizden anroşman yapılması; Taşın ocaktan çıkarılması, istenilen kategorilere ayrılması, kara vasıtalarına yüklenip boşaltılması, deniz vasıtalarına yüklenmesi, iki deniz miline kadar denizden taşınması ve proje ve şartnamelerine uygun olarak denizden anroşman yapılması, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (Taşın kara taşıması ve 2 deniz milinden fazla deniz taşıması hariçtir), ton fiyatı:
ÖLÇÜ:
Anroşmanda kullanılan taşın tartılan tonu üzerinden ölçülür.
NOT:
Deniz yolu ile taşıma için gerekli yükleme iskelesi ve diğer tesisatın bedeli birim fiyata dâhildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.102.0014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.008.0025		(10 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI	Ton	1,000000
74.005.0001		74.005.0000 - DENİZ MAKİNALARI DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI)	Saat	0,015000
74.005.0002		ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP)	Saat	0,008000
74.005.0003		60 TONLUK MAÇUNA	Saat	0,018000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.