

35.515.7040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | | |
|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Poz No | 35.515.7040 | (880-5641) |
| Tanımı | Ftp Cat 6H HALOJEN FREE 4x2x23 AWG, BAKIR DATA KABLOLARI | |
| Birimi | m | |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | |
| Fasikül | Zayıf Akım İç Tesisatı | |


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 90,20 | 52,49 | 26,25 |
| 2025-Kasım | 89,16 | 52,04 | 26,02 |
| 2025-Ekim | 86,54 | 50,75 | 25,38 |
| 2025-Eylül | 84,15 | 49,16 | 24,58 |
| 2025-Ocak | 72,48 | 42,50 | 21,25 |
| 2024 | 36,90 | 14,70 | 7,35 |
| 2023-2 | 24,80 | 7,70 | 3,85 |
| 2023-1 | 17,80 | 4,80 | 2,40 |
| 2022-3 | 14,90 | 3,10 | 1,55 |
| 2022-2 | 14,18 | 2,35 | 1,18 |
| 2022-1 | 9,50 | 2,35 | 1,18 |
| 2021 | 6,00 | 1,80 | 0,90 |
| 2020 | 4,45 | 1,45 | 0,73 |
| 2019 | 4,20 | 1,20 | 0,60 |
| 2018 | 3,80 | 0,95 | 0,48 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.515.7040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

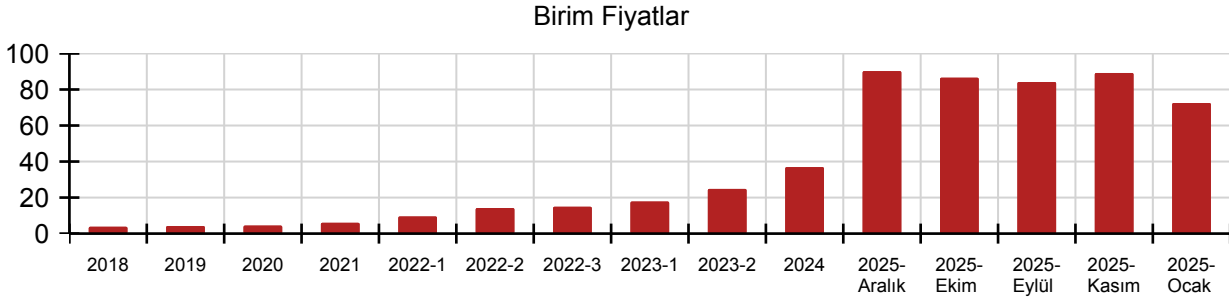

Yapım Şartları

Yerel alan ağlarında yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz band genişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişimde kullanılan 4 perli 4 renk kodlu korumasız bükümlü perler yıldız biçimli ayırıcı etrafında polyester şerit ve alüminyum folyo ile tamamen kaplanmış ve hepsini kapsayan HFFR dış kılıfı sayesinde geç tutuşan, genelde kendiliğinden sönen, yanma sırasında zehirletici gaz ve duman çıkarmayan TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-2, TS EN 61034-2 standartlarına uygun, 4 çift kablo ISO class E CAT 6 standardında 23 AWG 0,57 mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, TS EN 50288-5-1 standardına uygun, kablonun temini işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj ve test dahil. Uygulama esnasında kablo hangi şartta tesis ediliyorsa o imalata ait malzeme bedelinin ayrıca ilgili pozdan ödenmesi (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru bedelinin, kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi) Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.515.7040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.515.7040 | | F/UTP Cat 6 HALOJEN FREE 4X2X23 AWG / HALOJENSİZ BAKIR DATA KABLOLARI / HALOJENSİZ KABLOLAR (Rayici) | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,040000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,080000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,040000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.