

40.110.3102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 40.110.3102 (03.570/İB)

Tanımı Beton Yapma Tesisi

Birimi Saat

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1417,64	0,00	0,00
2025-Kasım	1403,84	0,00	0,00
2025-Ekim	1381,16	0,00	0,00
2025-Eylül	1344,53	0,00	0,00
2025-Ocak	1137,90	0,00	0,00
2024	884,10	0,00	0,00
2023-2	614,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	445,05	0,00	0,00
2022-3	310,76	0,00	0,00
2022-2	285,98	0,00	0,00
2022-1	232,90	0,00	0,00
2021	131,30	0,00	0,00
2020	109,25	0,00	0,00
2019	91,85	0,00	0,00
2018	70,74	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

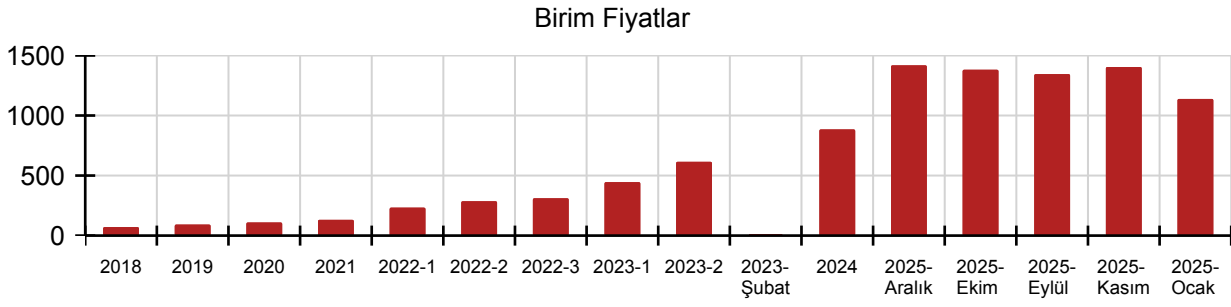

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.160.1030	04.112	Elektrik enerjisi	kWh	24,000000
		Makina :		
10.120.1126	03.070	Otomatik beton santrali 1000 litre kapasiteli 50 m ³ /saat (radyal skreyper+yıldız silo+agrega kantarı+cebri betoniyer yükleme kovası, cebri betoniyer+çimento kantarı+su saati+basınçlı hava donanımı+bakım platformu+kumanda kabini+kumanda panosu+taşıyıcı kons	Adet	0,000171
10.160.1030	04.112	Elektrik enerjisi	kWh	1,000000
		Makina Yağı Üstüğü Karşılığı		
		İşçilik :		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,440000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.