

43.510.1511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.510.1511 (36.037012)
Tanımı	Çapı 500 mm, duktıl boru ve başlarının sökülmesi
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1406,63	0,00	0,00
2025-Kasım	1391,70	0,00	0,00
2025-Ekim	1359,41	0,00	0,00
2025-Eylül	1317,48	0,00	0,00
2025-Ocak	1138,31	0,00	0,00
2024	863,41	0,00	0,00
2023-2	529,09	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	348,39	0,00	0,00
2022-3	236,63	0,00	0,00
2022-2	187,84	0,00	0,00
2022-1	174,85	0,00	0,00
2021	112,75	0,00	0,00
2020	93,43	0,00	0,00
2019	79,71	0,00	0,00
2018	63,58	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

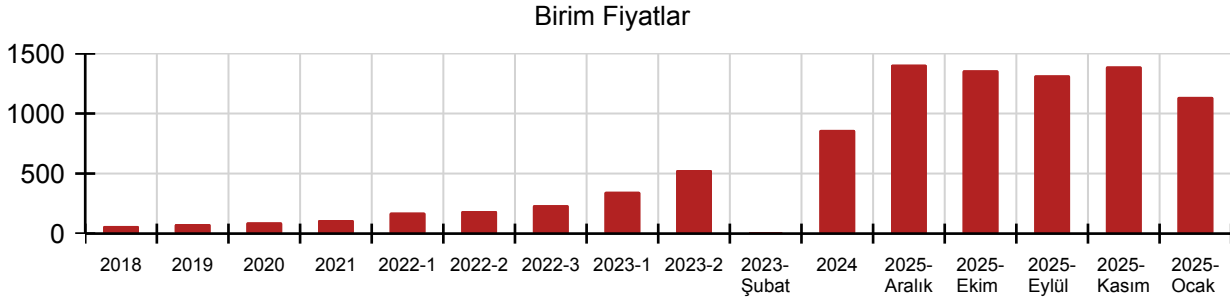

Yapım Şartları

Döşenmiş her çeşit duktıl boruların (Ø500 mm) sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Döşenmiş her çeşit duktıl boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır. Not: Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,050000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	1,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.