

43.510.1520 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.510.1520	(36.037021)
Tanımı	Çapı 1500 mm, duktıl boru ve başlarının sökülmesi	
Birimi	Adet	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2559,65	0,00	0,00
2025-Kasım	2534,83	0,00	0,00
2025-Ekim	2474,11	0,00	0,00
2025-Eylül	2397,26	0,00	0,00
2025-Ocak	2071,75	0,00	0,00
2024	1569,41	0,00	0,00
2023-2	956,28	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	619,01	0,00	0,00
2022-3	411,46	0,00	0,00
2022-2	322,09	0,00	0,00
2022-1	309,10	0,00	0,00
2021	200,66	0,00	0,00
2020	165,53	0,00	0,00
2019	141,10	0,00	0,00
2018	112,11	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1520 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

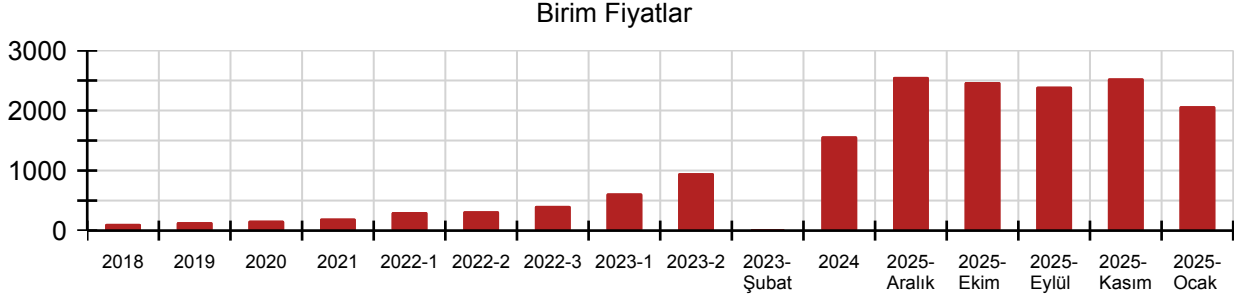

Yapım Şartları

Döşenmiş her çeşit duktıl boruların (Ø1500 mm) sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Döşenmiş her çeşit duktıl boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır. Not: Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceđi başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1520 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,050000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	2,800000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	5,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.