

15.220.1615 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.220.1615

Tanımı 23,5 cm - 25 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1614,26	0,00	0,00
2025-Kasım	1595,74	0,00	0,00
2025-Ekim	1565,25	0,00	0,00
2025-Eylül	1551,55	0,00	0,00
2025-Ocak	1409,75	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.220.1615 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

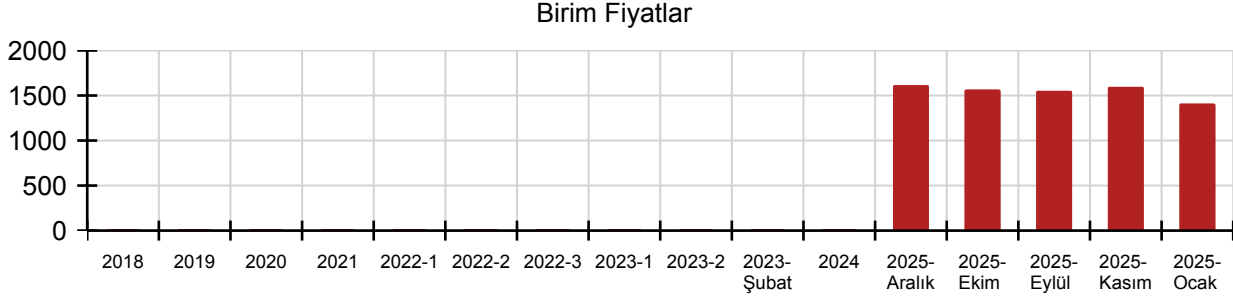

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı tuğla lentonun harç kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

15.220.1615 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.2445		23,5 - 25 cm kalınlıklar arası Teçhizatlı Tuğla Lentolar (Her yükseklikte)	m	1,020000
19.100.2519		Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,005000
		(Zaiyat dahil)		
		İşçilik		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.