

43.523.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.1022 (36.08921)

Tanımı Dış çapı 630 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)

Birimi m

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	353,10	0,00	0,00
2025-Kasım	345,43	0,00	0,00
2025-Ekim	340,23	0,00	0,00
2025-Eylül	330,39	0,00	0,00
2025-Ocak	285,84	0,00	0,00
2024	224,34	0,00	0,00
2023-2	145,01	0,00	0,00
2023-1	104,91	0,00	0,00
2022-3	85,53	0,00	0,00
2022-2	75,00	0,00	0,00
2022-1	54,73	0,00	0,00
2021	33,48	0,00	0,00
2020	29,41	0,00	0,00
2019	25,85	0,00	0,00
2018	21,68	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

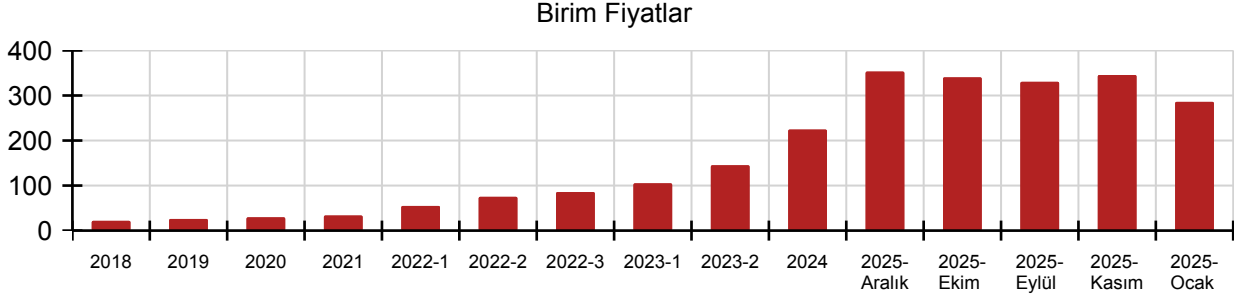

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı Ø630 mm olan PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, kaynaklı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliđi kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattına ait uzunluđun metre cinsinden miktarıdır. Not: Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diđer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Hendeğe İndirilmesi:		
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,045000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,095000
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:		
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.