43.526.1332 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.526.1332**
Tanımı	Çapı 300/200 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1465,43	0,00	0,00
2025-Kasım	1454,89	0,00	0,00
2025-Ekim	1442,81	0,00	0,00
2025-Eylül	1423,23	0,00	0,00
2025-Ocak	1302,06	0,00	0,00
2024	860,74	0,00	0,00
2023-2	591,15	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	394,94	0,00	0,00
2022-3	263,06	0,00	0,00
2022-2	260,63	0,00	0,00
2022-1	192,58	0,00	0,00
2021	97,91	0,00	0,00
2020	76,45	0,00	0,00
2019	63,68	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.526.1332 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

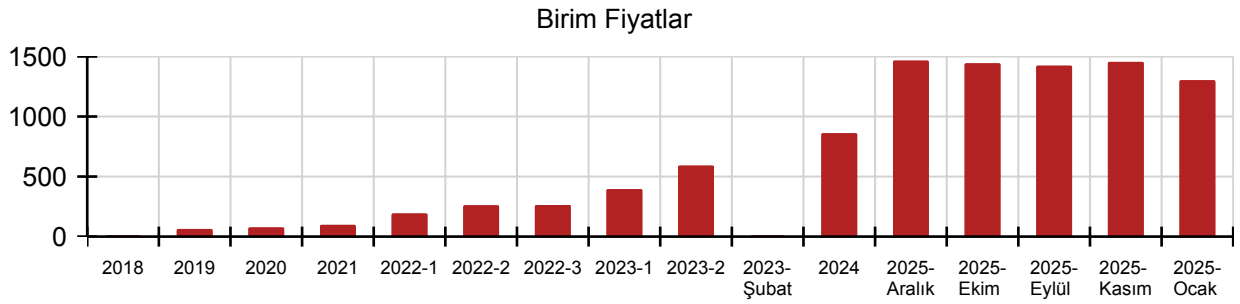

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300/200 mm olan, sülfata dayanıklı çimento ile, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, sülfata dayanıklı çimento ile yapılan, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) hattı üzerinde tespit edilen muflu beton boru C parçalarının adet cinsinden miktarıdır. Not: 1) Beton boru C parçası, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir. 2) Beton boru C parçasının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.526.1332 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.126.1332		Çapı 300/200 mm, beton boru C parçası (Sülfata dayanıklı)	Adet	1,000000
10.450.4202	04.464/A02	Ø =200 mm, Yuvarlak contalar, (TS EN 681-1'e uygun 50 sertlik sınıfı)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,070000
		(Döşeme ve baş bağlama)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,060000
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,090000
		(Baş bağlama)		
40.120.1461		Sızdırmazlık Test Bedeli	MT	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.