43.526.1341 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.526.1341**
Tanımı	Çapı 150 mm, beton boru C parçası tapasının yerleştirilmesi
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	177,60	0,00	0,00
2025-Kasım	176,35	0,00	0,00
2025-Ekim	175,10	0,00	0,00
2025-Eylül	172,95	0,00	0,00
2025-Ocak	159,46	0,00	0,00
2024	124,04	0,00	0,00
2023-2	85,40	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	56,90	0,00	0,00
2022-3	39,46	0,00	0,00
2022-2	39,39	0,00	0,00
2022-1	28,76	0,00	0,00
2021	14,43	0,00	0,00
2020	11,14	0,00	0,00
2019	8,88	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.526.1341 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

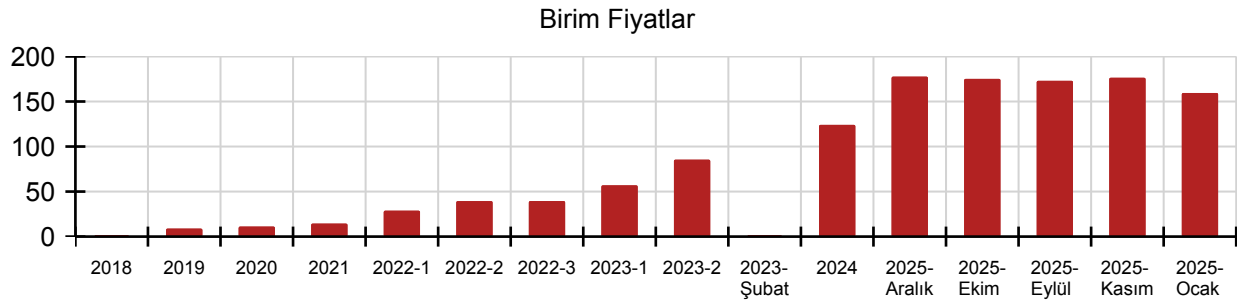

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm olan beton boru C parçası tapalarının, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, tapa uçlarının temizlenmesi, döşenmiş C parçasının abone borusu çıkışı üzerine yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil beton boru C parçası tapalarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen muflu beton boru C parçaları üzerine kapatılan C parçası tapalarının adet cinsinden miktarıdır..

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.526.1341 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.126.1341		Çapı 150 mm, beton C parçası tapası	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,008300
		(Baş bağlama)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.