43.526.1361 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.526.1361**
Tanımı	Çapı 150 mm, beton boru 45°'lik dirsek döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, dirsek bedeli dahil)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	881,23	0,00	0,00
2025-Kasım	874,88	0,00	0,00
2025-Ekim	867,26	0,00	0,00
2025-Eylül	855,09	0,00	0,00
2025-Ocak	781,69	0,00	0,00
2024	426,18	0,00	0,00
2023-2	291,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	195,18	0,00	0,00
2022-3	129,98	0,00	0,00
2022-2	127,54	0,00	0,00
2022-1	95,45	0,00	0,00
2021	50,01	0,00	0,00
2020	34,45	0,00	0,00
2019	29,03	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.526.1361 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

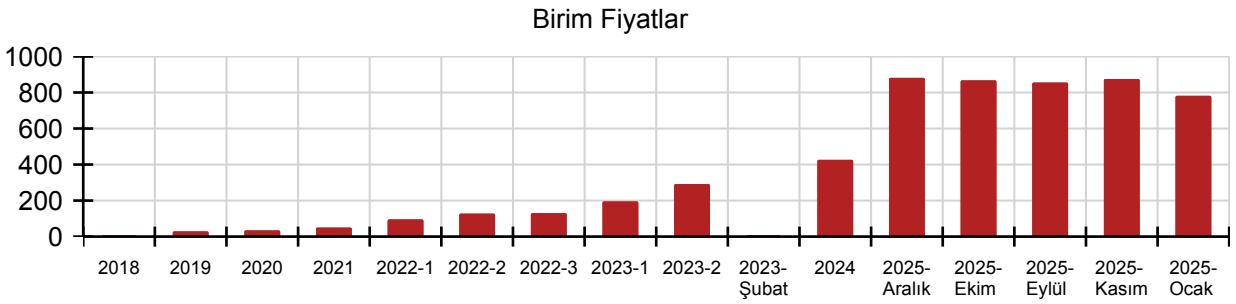

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 150 mm, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, 45° muflu beton boru dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış 45°muflu beton boru dirseklerinin, döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru hattı üzerinde tespit edilen muflu beton boru dirseklerinin (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 45°) adet cinsinden miktarıdır. Not: 1) Beton boru dirseği, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir. 2) Beton boru dirseğinin temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.526.1361 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.126.1381		Çapı 150 mm, beton 45° dirsek (Sülfata dayanıklı)	Adet	1,000000
10.450.4201	04.464/A01	Ø =150 mm, Yuvarlak contalar, (TS EN 681-1'e uygun 50 sertlik sınıfı)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,070000
		(Döşeme ve baş bağlama)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,060000
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,090000
		(Döşeme ve baş bağlama)		
40.120.1461		Sızdırmazlık Test Bedeli	MT	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.