43.570.1170 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.570.1170** **(36.130210/İB)**
Tanımı	Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	59286,65	0,00	0,00
2025-Kasım	56501,04	0,00	0,00
2025-Ekim	54962,98	0,00	0,00
2025-Eylül	55022,29	0,00	0,00
2025-Ocak	46977,86	0,00	0,00
2024	36551,00	0,00	0,00
2023-2	20309,81	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	13537,75	0,00	0,00
2022-3	11595,00	0,00	0,00
2022-2	11590,79	0,00	0,00
2022-1	8457,41	0,00	0,00
2021	4230,85	0,00	0,00
2020	2962,70	0,00	0,00
2019	2744,98	0,00	0,00
2018	2346,26	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1170 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

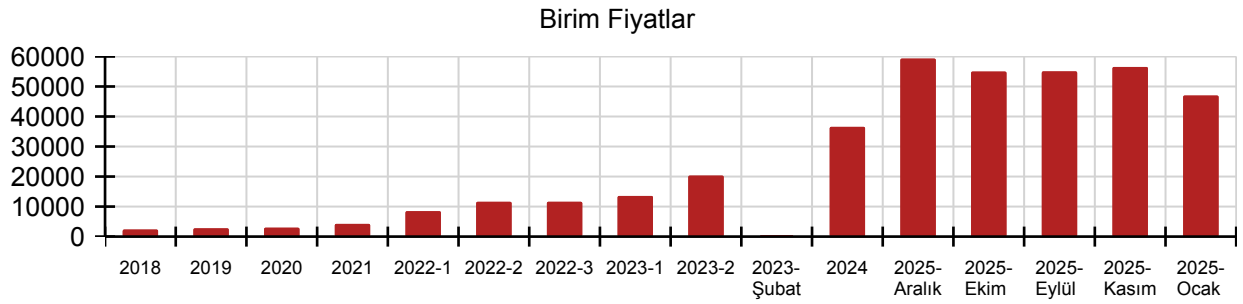

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø200 mm çaplarında PE100 sürgülü (Uzun spigotlu - flanşlı) vanaların yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşındahazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü vanaların (Uzun spigotlu-flanşlı) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, PE100 sürgülü vanaların (Uzun spigotlu - flanşlı) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.Not:Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1170 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.1070	08.77610/İB	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.