# 43.570.1510 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **43.570.1510** **(36.13411/İB)** |
| Tanımı | Çapı 300 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | İller Bankası |
| Fasikül | Altyapı Tesisleri |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 75378,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 71928,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 69975,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 69976,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 59769,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 61696,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 38529,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 25662,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 17768,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 17678,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 12974,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 7237,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5577,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5027,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2902,74 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.570.1510 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

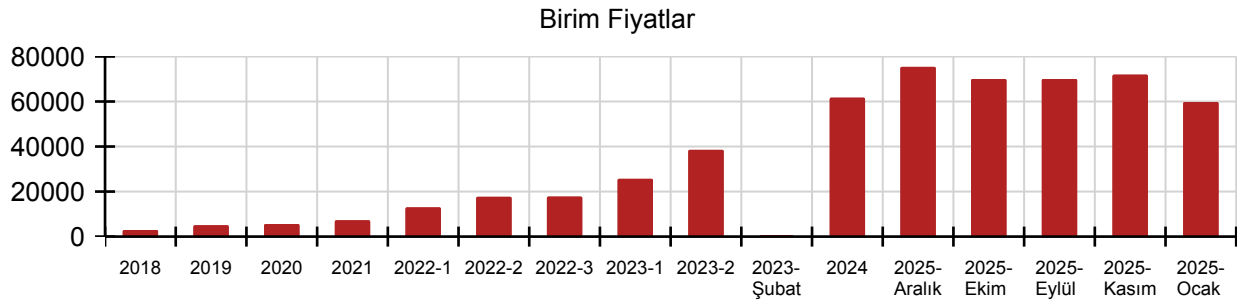


## Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø300 mm çaplarında, basınç dayanımı 10-16 atü olan montajı yapılmış sfero döküm sürgülü vanalara teleskopik özelliğe sahip buşakle takımlarının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, montajı tamamlanmış sürgülü vanaya teleskopik özelliğe sahip buşakle takımının montajının yapılması, boru üstü dolgusu yapılıp hendek kapanıncaya kadar korunması, buşakle kovasının zemin üst seviyesine ayarlanarak sabitlenmesi, vananın açılması ve kapanmasının buşakle kolu (tiji) ile test edilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, vana, buşakle takımı bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vanaların yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vanaların yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.Not:Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.570.1510 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 40.145.1510 | 08.78311/İB | Çapı 300 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) | Adet | 1,000000 |
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 2,820000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 5,640000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.