43.570.1511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.570.1511** **(36.13412/İB)**
Tanımı	Çapı 350 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	142846,90	0,00	0,00
2025-Kasım	136241,01	0,00	0,00
2025-Ekim	132538,68	0,00	0,00
2025-Eylül	132595,39	0,00	0,00
2025-Ocak	113237,06	0,00	0,00
2024	76107,25	0,00	0,00
2023-2	47529,88	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	31658,25	0,00	0,00
2022-3	21920,00	0,00	0,00
2022-2	21811,63	0,00	0,00
2022-1	16005,38	0,00	0,00
2021	8927,95	0,00	0,00
2020	6879,41	0,00	0,00
2019	6119,73	0,00	0,00
2018	3533,05	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

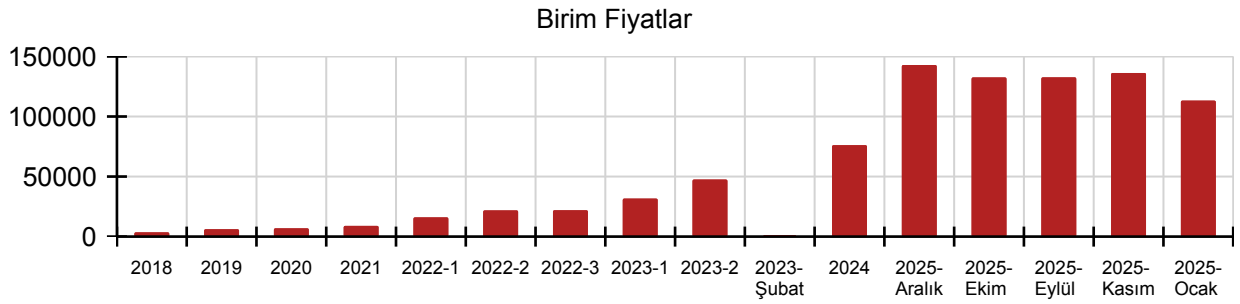

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø350 mm çaplarında, basınç dayanımı 10-16 atü olan montajı yapılmış sfero döküm sürgülü vanalara teleskopik özelliğe sahip buşakle takımlarının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, montajı tamamlanmış sürgülü vanaya teleskopik özelliğe sahip buşakle takımının montajının yapılması, boru üstü dolgusu yapılıp hendek kapanıncaya kadar korunması, buşakle kovasının zemin üst seviyesine ayarlanarak sabitlenmesi, vananın açılması ve kapanmasının buşakle kolu (tiji) ile test edilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, vana, buşakle takımı bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vanaların yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vanaların yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.Not:Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.1511	08.78312/İB	Çapı 350 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	3,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.