43.570.4105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.570.4105** **(36.18605)**
Tanımı	Çapı 100 mm basınç kırıcı vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, basınç kırıcı vana ve baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1083,63	0,00	0,00
2025-Kasım	1074,33	0,00	0,00
2025-Ekim	1047,61	0,00	0,00
2025-Eylül	1014,80	0,00	0,00
2025-Ocak	877,25	0,00	0,00
2024	662,48	0,00	0,00
2023-2	400,81	0,00	0,00
2023-1	257,13	0,00	0,00
2022-3	166,38	0,00	0,00
2022-2	127,81	0,00	0,00
2022-1	127,81	0,00	0,00
2021	83,80	0,00	0,00
2020	68,74	0,00	0,00
2019	58,54	0,00	0,00
2018	46,28	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.4105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

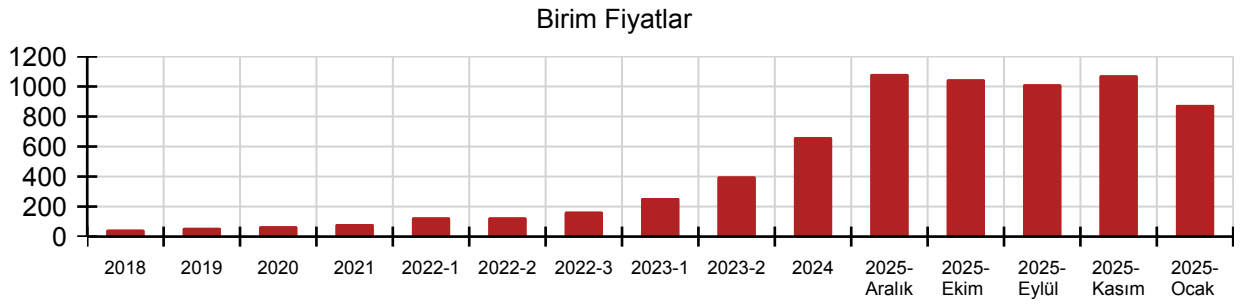

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø100 mm çaplarında, basınç kırıcı vanaların (Sfero veya çelik döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero veya çelik döküm basınç kırıcı vanaların yerleştirilmesi işçiliğinin 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero veya çelik döküm basınç kırıcı vanaların yerleştirilmesi (montajı) işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.Not:Vana ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.4105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	1,210000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,420000
		Basınç kırıcının yerine yerleştirilmesi işçiliği		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.