43.572.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.572.1602** **(36.17502)**
Tanımı	Çapı 100 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi işçiliği (Baca bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	953,48	0,00	0,00
2025-Kasım	945,06	0,00	0,00
2025-Ekim	923,55	0,00	0,00
2025-Eylül	898,56	0,00	0,00
2025-Ocak	783,65	0,00	0,00
2024	636,01	0,00	0,00
2023-2	409,06	0,00	0,00
2023-1	304,86	0,00	0,00
2022-3	191,23	0,00	0,00
2022-2	159,89	0,00	0,00
2022-1	136,06	0,00	0,00
2021	85,55	0,00	0,00
2020	70,80	0,00	0,00
2019	62,11	0,00	0,00
2018	47,16	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.572.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

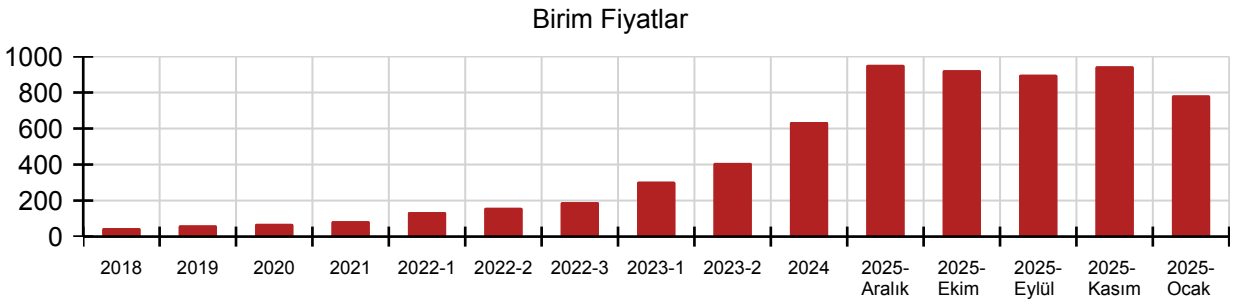

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak kontrolleri yapılmış Ø100 mm çaplarında sfero döküm havalandırma bacalarının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, beton tabliye üzerinde açılmış baca deliğine yerleştirilmesi, baca deliği açılmamışsa uygun boyutta delik açılması, baca ile delik arasındaki boşluğun 350 dozlu beton harcı ile doldurulması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm havalandırma bacalarının yerleştirilmesi işçiliğinin 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm havalandırma bacalarının yerleştirilmesi (montajı) işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.Not:Havalandırma bacası ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.572.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1002	04.001/012	Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m³	0,079000
10.130.1005	04.001/022	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m³	0,058000
		Tüvenan, elenmiş, yıkanmış		
10.130.1205	04.009/2C	Portland Curuflu Çimento (T orbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	Ton	0,041000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,014000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,046000
		Beton Sulama Suyu		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
		Çakıl dolgu için		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,928000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,058000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,700000
19.100.1031	03.524	Betoniyer'in 1 Saatlik Ücreti (250 LT)	Saat	0,029000
19.100.1033	03.527(Y)	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Saat	0,017000
		4 HP		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.