43.572.1654 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.572.1654** **(36.17604)**
Tanımı	Çapı 150 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi (Baca bedeli dahil)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7740,98	0,00	0,00
2025-Kasım	7700,18	0,00	0,00
2025-Ekim	7565,71	0,00	0,00
2025-Eylül	7433,80	0,00	0,00
2025-Ocak	6903,95	0,00	0,00
2024	5401,38	0,00	0,00
2023-2	4870,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3283,94	0,00	0,00
2022-3	2250,86	0,00	0,00
2022-2	2207,03	0,00	0,00
2022-1	1638,44	0,00	0,00
2021	924,05	0,00	0,00
2020	742,65	0,00	0,00
2019	601,45	0,00	0,00
2018	436,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.572.1654 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

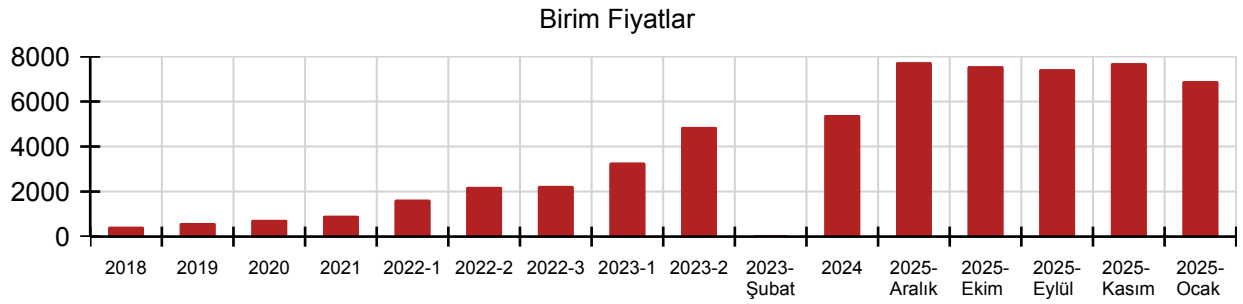

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak kontrolleri yapılmış Ø150 mm çaplarında, sfero döküm havalandırma bacalarının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, beton tabliye üzerinde açılmış baca deliğine yerleştirilmesi, baca deliği açılmamışsa uygun boyutta delik açılması, baca ile delik arasındaki boşluğun 350 dozlu beton harcı ile doldurulması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, havalandırma bacası bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm havalandırma bacalarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm havalandırma bacalarının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.Not:Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.572.1654 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.147.2104	08.79704	Çapı 150 mm havalandırma bacası	Adet	1,000000
10.130.1002	04.001/012	Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m³	0,097000
10.130.1005	04.001/022	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m³	0,071000
		Tüvenan, elenmiş, yıkanmış		
10.130.1205	04.009/2C	Portland Curuflu Çimento (T orbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	Ton	0,050000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,017000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,057000
		Beton Sulama Suyu		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,100000
		Çakıl dolgu için		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,136000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,071000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	1,100000
19.100.1031	03.524	Betoniyer'in 1 Saatlik Ücreti (250 LT)	Saat	0,036000
19.100.1033	03.527(Y)	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Saat	0,021000
		4 HP		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.