# 43.572.1655 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **43.572.1655** **(36.17605)** |
| Tanımı | Çapı 200 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi (Baca bedeli dahil) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | İller Bankası |
| Fasikül | Altyapı Tesisleri |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 11860,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 11799,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 11595,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 11397,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 10607,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 8297,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 7551,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 5088,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 3493,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 3437,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 2542,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1430,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1148,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 927,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 671,10 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.572.1655 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

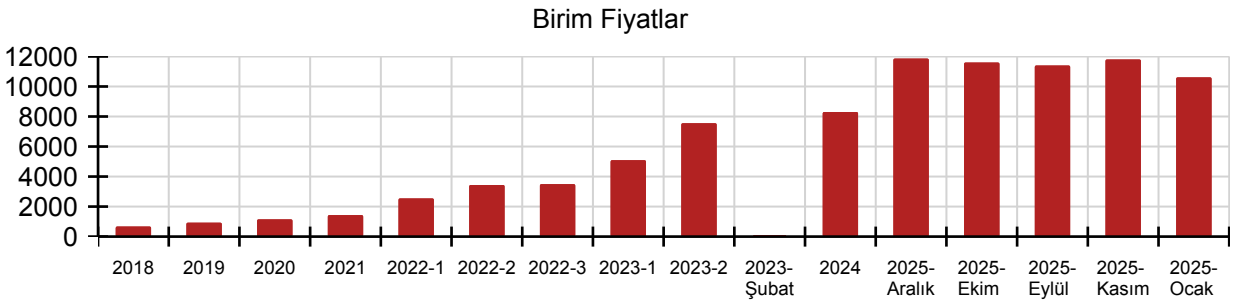


## Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak kontrolleri yapılmış Ø200 mm çaplarında, sfero döküm havalandırma bacalarının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, beton tabliye üzerinde açılmış baca deliğine yerleştirilmesi, baca deliği açılmamışsa uygun boyutta delik açılması, baca ile delik arasındaki boşluğun 350 dozlu beton harcı ile doldurulması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, havalandırma bacası bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm havalandırma bacalarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm havalandırma bacalarının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.Not:Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.572.1655 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 40.147.2105 | 08.79705 | Çapı 200 mm havalandırma bacası | Adet | 1,000000 |
| 10.130.1002 | 04.001/012 | Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) | m³ | 0,136000 |
| 10.130.1005 | 04.001/022 | Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) | m³ | 0,100000 |
| | | Tüvenan, elenmiş, yıkanmış | | |
| 10.130.1205 | 04.009/2C | Portland Curuflu Çimento (T orbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R) | Ton | 0,070000 |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m³ | 0,024000 |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m³ | 0,080000 |
| | | Beton Sulama Suyu | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,300000 |
| | | Çakıl dolgu için | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,600000 |
| 10.100.1015 | 01.015 | Betoncu ustası | Saat | 0,100000 |
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 1,300000 |
| 19.100.1031 | 03.524 | Betoniyer'in 1 Saatlik Ücreti (250 LT) | Saat | 0,050000 |
| 19.100.1033 | 03.527(Y) | Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti | Saat | 0,030000 |
| | | 4 HP | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.