43.572.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.572.1701** **(36.17701)**
Tanımı	Su seviyesi göstergesinin yapılması ve yerleştirilmesi (Su seviye göstergesi bedeli dahil)
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	493,34	0,00	0,00
2025-Kasım	488,36	0,00	0,00
2025-Ekim	479,91	0,00	0,00
2025-Eylül	467,60	0,00	0,00
2025-Ocak	398,33	0,00	0,00
2024	302,36	0,00	0,00
2023-2	216,14	0,00	0,00
2023-1	158,81	0,00	0,00
2022-3	120,35	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	84,51	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	41,95	0,00	0,00
2019	37,29	0,00	0,00
2018	37,18	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.572.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

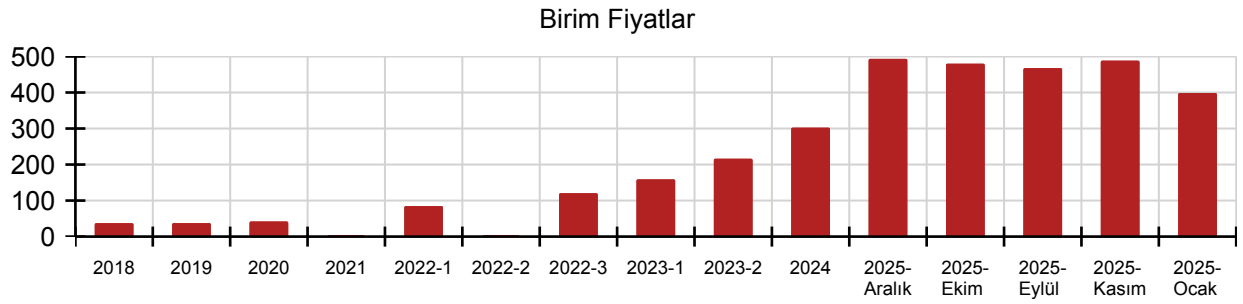

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak kontrolleri yapılmış meşe kerestesinden, 2 adet 2 x10 cm boyutlarında, kullanılacağı su seviyesi yüksekliğine uygun uzunlukta çıtanın kesilmesi, rendelenmesi, zımparalanması, boyanması, üzerinde metrik ölçüm yapmaya uygun şekilde boya ile işaretleme (Silinmeyecek şekilde rakam ve harflerin okunaklı yazılması) yapılması, işaretlemenin gerçek metre ile kontrol edilmesi ve yapılan ölçüm gereçleri üzerine şeffat hortumun yerleştirilmesi (Şeffaf hortumun uzunluğu ölçüm yapılacak noktalar arasında yeterli uzunlukta olmalıdır) için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak ölçümlerin yapılmasından önce deneme ölçümlerin yapılması, gerekirse renklendirilmiş su kullanılması, su seviyesi göstergesinin yapının uygun yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, su seviyesi gösterge bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil), Su seviyesigöstergelerinin yapılması ve yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) metre fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, su seviye göstergelerinin yapılması ve yerleştirilmesinin (montajı) metre cinsinden miktarıdır.Not:Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.572.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4507	04.156	Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m³	0,004000
		Zayiatlı		
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	0,400000
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	0,300000
		Yapılması İçin		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	0,100000
		Yerine Takılması İçin		
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,150000
		Yerine Montajı İçin		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
		Yatay-Düşey Taşıma, Yükleme ve Boşalma Karşılığı		
40.120.1403	04.98901	Çapı 20 mm şeffaf hortum	m	1,000000
15.540.1025		Ahşap dış yüzeylere iki kat su bazlı boya yapılması (ahşap kapı, pencere, camekan doğramaları vb hariç)	m²	0,220000
15.540.1025		Ahşap dış yüzeylere iki kat su bazlı boya yapılması (ahşap kapı, pencere, camekan doğramaları vb hariç)	m²	0,022000
		Metrik Taksimatın İşaretlenmesi Karşılığı Ahşap Boyanması Miktarının %10'u		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.