

35.545.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.545.2105 (880-643)
Tanımı	SM ST-ST patchcord, 3MT SM PATCHCORDLAR
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	20,60	1,40	0,70
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	54,50	5,35	2,68
2021	30,30	4,10	2,05
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	48,70	4,10	2,05
2014	23,00	1,55	0,78
2022-2	53,16	4,10	2,05
2015	21,00	1,70	0,85
2023-2	81,00	13,30	6,65
2023-1	67,00	8,30	4,15
2017	23,20	2,35	1,18
2018	23,60	2,70	1,35
2016	23,00	2,15	1,08
2019	29,60	3,45	1,73
2020	30,30	4,10	2,05

35.545.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

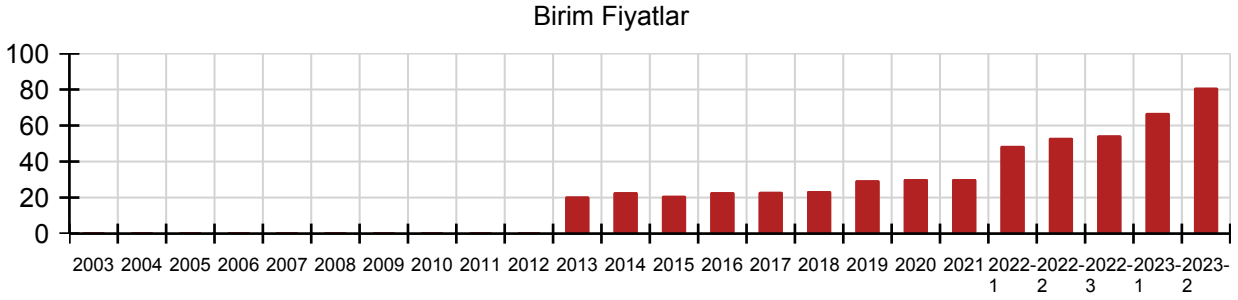

Yapım Şartları

PATCHCORD (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Fiber optik terminasyon setleri ile aktif cihazlar arasında veya aktif cihazların kendi aralarında iletimi sağlamak için kullanılan her iki ucu da konnektörlü fiber optik kablodur. Kabloların dış kılıf çapı 3 mm'dir. Patchcord uzunluğu 3 metre ve 6 metre'dir. SM ve MM fiberler aynı dış kılıf çapına sahiptir. ST-SC-FC-LC-MTRJ konnektör çeşitleri mevcuttur. Girişim kayıp değerleri 0.3 dB altında olmalıdır, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

35.545.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.