

43.625.1071 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.625.1071 (32.İB/1)

Tanımı Kesiti 6 m²'den büyük üstü kapalı kutu tipi menfezler içinde biriken batak, balçık, moloz ve her türlü artığın kazılması, menfez dışına çıkartılması ve menfez kenarından 4 m uzaklığa taşınması

Birimi m³

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 4235,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 4196,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 4093,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 3965,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 3428,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2576,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1552,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 962,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 634,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 492,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 483,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 314,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 258,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 220,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 175,04 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.625.1071 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

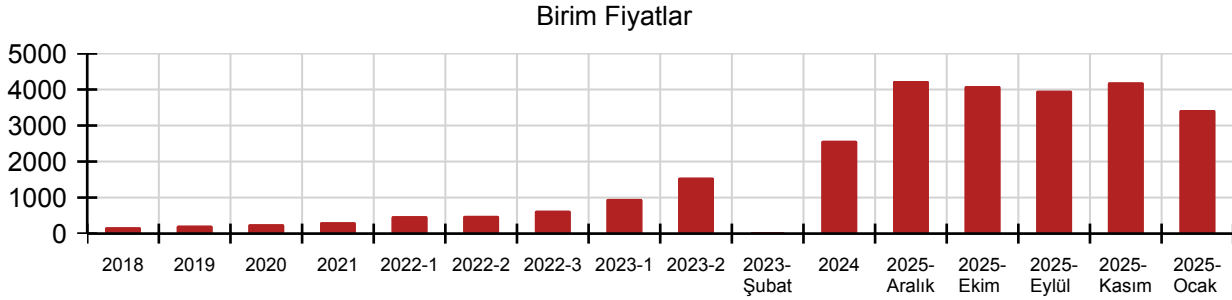

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, üstü beton ve betonarme tabliye ile kapatılmış kesit alanı 6,0 m²'den büyük menfezler içinde biriken batak, balçık, moloz ve her türlü artığın, işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin alınması, kazılarak gevşetilmesi, kazılan malzemenin her türlü araç ve gereçle menfez dışında 4,0 m'ye kadar taşınması, kazının yapılıp dışarıya atılıncaya kadar sürede ışıklandırma yapılması için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, menfez içinde çeşitli nedenlerle birikmiş kazı malzemesinin baca dışına (4,0 metreye) atılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı. Ölçü: Kazı yapılmadan önce menfez içinde biriken batak, balçık ve her türlü hafriyatın dolgu üst kotları İdarece tespit edildikten sonra, yapılan kazının kesit ve hacimlerinin m³ (metreküp) cinsinden hacmidir. Not: Menfez tabliyesinde lüzum görülen yerlerde, hava sirkülasyonunun sağlanması için, projesinde belirtilen adet ve büyüklükte delikler açılacağından ventilasyon bedeli ayrıca ödenmeyecektir. İmalatlar tamamlandıktan sonra açılan deliklerden lüzum görülenler kapatılacaktır. Mecra içine dolan suyun boşaltma bedeli ayrıca ödenir. Dışarıdan menfez içine getirilecek malzemeler için, sözleşme ve eklerindeki taşıma fiyatlarına ilaveten, menfez içindeki taşıma mesafeleri esas alınarak yükleme boşaltma ise ayrıca ödenir. Menfez dışına çıkartılan kazı malzemesinin başka bir yere taşınması zorunluluğu olması halinde, taşıma bedeli ve bu taşımaya ait yükleme, boşaltma bedeli ayrıca ödenecektir. Temizlik işi fiilen yapıldığı taktirde ödeme yapılır. Havalandırma deliklerinin açılması ve kapatılması için yapılan imalat bedelleri ilgili pozlardan ayrıca ödenir. Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.625.1071 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 3,500000 |
| | | Her türlü artığın kazılarak gevşetilmesi karşılığı | | |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 6,000000 |
| | | Kazı malzemesinin menfez dışına çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması karşılığı | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 4,000000 |
| | | Kazı malzemesinin menfez dışına çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması karşılığı | | |
| 19.100.1062 | 03.573 | 5 kW Generatör grubu'nun 1 saatlik ücreti | Saat | 0,300000 |
| | | 5 Kw, 7.5 HP, benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar (Menfez içinin aydınlatılması karşılığı) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.