43.625.1071 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.625.1071** **(32.İB/1)**
Tanımı	Kesiti 6 m²'den büyük üstü kapalı kutu tipi menfezler içinde biriken batak, balçık, moloz ve her türlü artığın kazılması, menfez dışına çıkartılması ve menfez kenarından 4 m uzaklığa taşınması
Birimi	m³
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4235,10	0,00	0,00
2025-Kasım	4196,41	0,00	0,00
2025-Ekim	4093,14	0,00	0,00
2025-Eylül	3965,08	0,00	0,00
2025-Ocak	3428,98	0,00	0,00
2024	2576,06	0,00	0,00
2023-2	1552,29	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	962,53	0,00	0,00
2022-3	634,93	0,00	0,00
2022-2	492,25	0,00	0,00
2022-1	483,53	0,00	0,00
2021	314,59	0,00	0,00
2020	258,90	0,00	0,00
2019	220,26	0,00	0,00
2018	175,04	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.625.1071 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

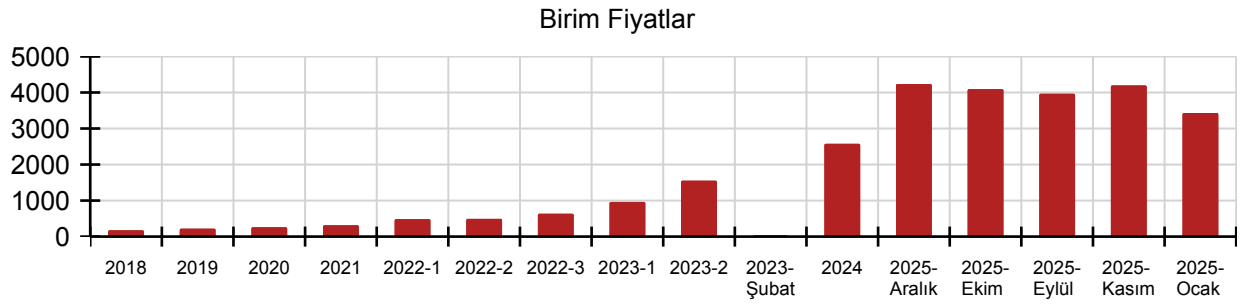

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, üstü beton ve betonarme tabliye ile kapatılmış kesit alanı 6,0 m2'den büyük menfezler içinde biriken batak, balçık, moloz ve her türlü artığın, işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin alınması, kazılarak gevşetilmesi, kazılan malzemenin her türlü araç ve gereçle menfez dışında 4,0 m'ye kadar taşınması, kazının yapılıp dışarıya atılıncaya kadar sürede ışıklandırma yapılması için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, menfez içinde çeşitli nedenlerle birikmiş kazı malzemesinin baca dışına (4,0 metreye) atılmasının 1,0 m3 (Bir metreküp) fiyatı.Ölçü:Kazı yapılmadan önce menfez içinde biriken batak, balçık ve her türlü hafriyatın dolgu üst kotları İdarece tespit edildikten sonra, yapılan kazının kesit ve hacimlerinin m3 (metreküp) cinsinden hacmidir.Not:Menfez tabliyesinde lüzum görülen yerlerde, hava sirkülasyonunun sağlanması için, projesinde belirtilen adet ve büyüklükte delikler açılacağından vantilasyon bedeli ayrıca ödenmeyecektir. İmalatlar tamamlandıktan sonra açılan deliklerden lüzum görülenler kapatılacaktır.Mecra içine dolan suyun boşaltma bedeli ayrıca ödenir.Dışarıdan menfez içine getirilecek malzemeler için, sözleşme ve eklerindeki taşıma fiyatlarına ilaveten, menfez içindeki taşıma mesafeleri esas alınarak yükleme boşaltma ise ayrıca ödenir.Menfez dışına çıkartılan kazı malzemesinin başka bir yere taşınması zorunluluğu olması halinde, taşıma bedeli ve bu taşımaya ait yükleme, boşaltma bedeli ayrıca ödenecektir.Temizlik işi fiilen yapıldığı taktirde ödeme yapılır.Havalandırma deliklerinin açılması ve kapatılması için yapılan imalat bedelleri ilgili pozlardan ayrıca ödenir.Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.625.1071 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	3,500000
		Her türlü artığın kazılarak gevşetilmesi karşılığı		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	6,000000
		Kazı malzemesinin menfez dışına çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000
		Kazı malzemesinin menfez dışına çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması karşılığı		
19.100.1062	03.573	5 kW Generatör grubu'nun 1 saatlik ücreti	Saat	0,300000
		5 Kw, 7.5 HP, benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar (Menfez içinin aydınlatılması karşılığı)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.