

## 43.630.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>43.630.1003 (32.003)</b>
<b>Tanımı</b>	Tünelde vantilasyon zammı
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	İller Bankası
<b>Fasikül</b>	Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	358,44	0,00	0,00
2025-Kasım	352,29	0,00	0,00
2025-Ekim	346,24	0,00	0,00
2025-Eylül	336,19	0,00	0,00
2025-Ocak	289,54	0,00	0,00
2024	224,43	0,00	0,00
2023-2	144,01	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	97,23	0,00	0,00
2022-3	75,18	0,00	0,00
2022-2	64,86	0,00	0,00
2022-1	50,04	0,00	0,00
2021	30,48	0,00	0,00
2020	25,95	0,00	0,00
2019	22,26	0,00	0,00
2018	18,13	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.630.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

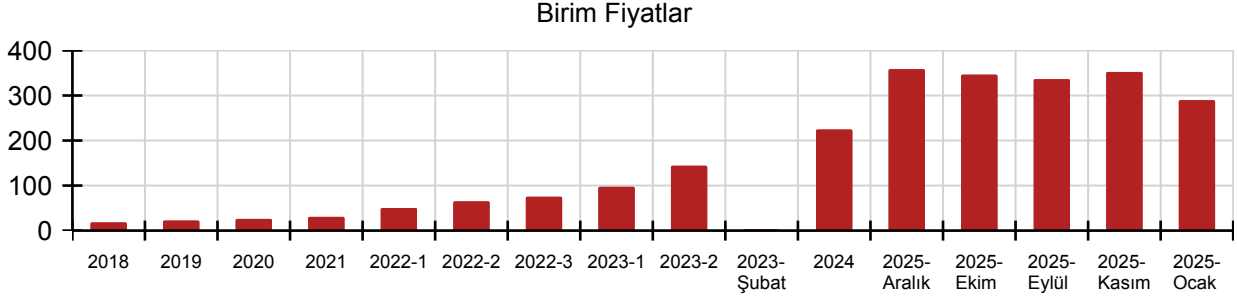

### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin alınarak, uzunluğu 300,00 m'yi geçen tünellerde yapılan ventilasyon (Havalandırma) tesisatı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, Yüklenci karı ve genel giderler dâhil, her türlü zeminde ventilasyonla yapılan tünel kazısı hacmine verilecek zammın 1,0 m<sup>3</sup> (Bir metreküp) fiyatı. Ölçü: Ventilasyon uygulandığı zaman yapılan tünel kazısının hesaplanan hacminin m<sup>3</sup> (metreküp) cinsinden miktarıdır. Not: Tünel delinerek haval ceryanı başlaması ve havalandırma sisteminin çalıştırılmasından sonra yapılacak kazılara ventilasyon zammı verilmez. Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.630.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1024	03.517/1	Vantilasyon İçin Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,200000
		Tüm ekipmanları ile birlikte 210 cfm'lik		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.