43.630.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.630.1005** **(32.005)**
Tanımı	Galeri kazısında verilecek su zammı
Birimi	m³
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	891,66	0,00	0,00
2025-Kasım	883,16	0,00	0,00
2025-Ekim	862,31	0,00	0,00
2025-Eylül	835,78	0,00	0,00
2025-Ocak	721,41	0,00	0,00
2024	541,65	0,00	0,00
2023-2	332,70	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	209,17	0,00	0,00
2022-3	142,54	0,00	0,00
2022-2	114,65	0,00	0,00
2022-1	106,78	0,00	0,00
2021	68,60	0,00	0,00
2020	56,50	0,00	0,00
2019	48,44	0,00	0,00
2018	38,96	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.630.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

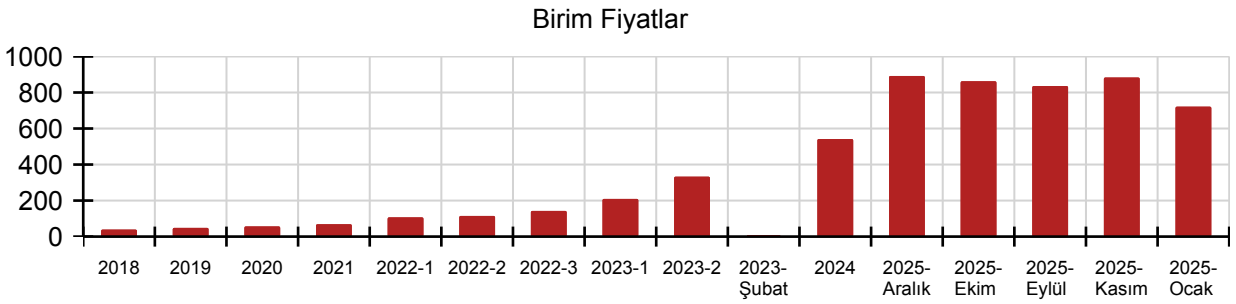

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin alınarak, galeri kazılarında, saatte 5,00 m3 ve daha fazla su çıkan galeri kazısından suyun boşaltılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, galeri kazılarına verilecek su zammının;m3 (Bir metreküp) fiyatı.Ölçü:Su sarfiyatı, saatte 5,00 m3'den fazla olan yerlerdeki galeri kazısının m3 (metreküp) cinsinden miktarıdır.Not:Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.630.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
43.630.1002	32.002	Her cins zeminde kesiti 6 m²'den az drenaj, kaptaj ve benzeri galeri kazısı yapılması	m³	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.