

43.635.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.635.1001 (17.004)

Tanımı Ocak taşıyla kargir inşaat yapılması (100 kg'a kadar taşlarla, 300 dozlu)

Birimi m³

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4471,15	0,00	0,00
2025-Kasım	4424,38	0,00	0,00
2025-Ekim	4326,40	0,00	0,00
2025-Eylül	4118,61	0,00	0,00
2025-Ocak	3647,08	0,00	0,00
2024	2864,33	0,00	0,00
2023-2	1823,23	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1333,76	0,00	0,00
2022-3	826,08	0,00	0,00
2022-2	683,66	0,00	0,00
2022-1	624,00	0,00	0,00
2021	393,10	0,00	0,00
2020	323,03	0,00	0,00
2019	282,04	0,00	0,00
2018	223,25	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.635.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

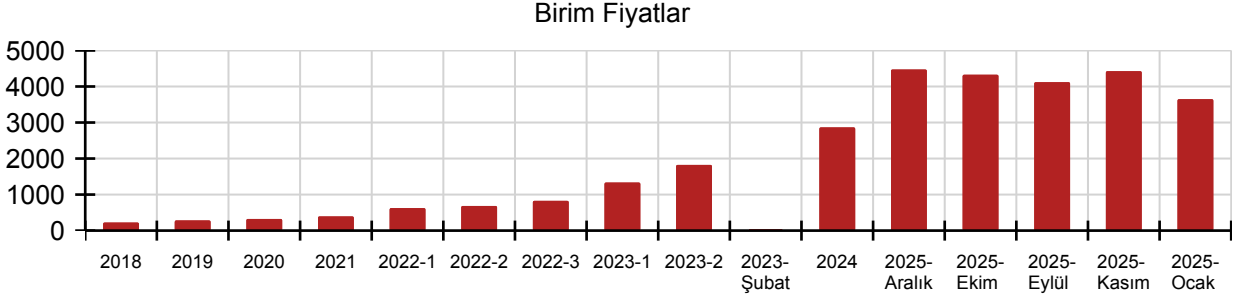

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, 1,20 m³ (ortalama 100,0 kg ağırlığa kadar) ocaktan temin taşlarla ve 300 dozlu 0,330 m³ beton harcı ile kargir inşaatın yapılması, görünen yüzeylerinin düzenlenmesi, gerektiğinde çalışma sehpaları indirme düzeni, şablon kullanılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç gereç, 300 dozlu beton harcı ve ocak taşı bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 100 kg ağırlığa kadar ocak taşlarıyla kargir inşaat yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre miktarı hesaplanan ocak taşıyla (100 kg'a kadar taşlarla, 300 dozlu) kargir inşaat yapılmasının m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır. (Cephe zammı bu birim fiyata dâhildir)Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.635.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.2015	08.021(Y)	Ocakta taş hazırlanması	m ³	1,200000
				0,330000
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,500000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
		(Şantiyede yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma karşılığı)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(Şablon, çalışma sehpası ve malzeme indirme düzeni karşılığı)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.