

## 43.635.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.635.1004 (17.103)

**Tanımı** Ocak taşıyla 30 cm kalınlıkta kuru pere yapılması (60 kg'a kadar taşlarla)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1592,49	0,00	0,00
2025-Kasım	1576,44	0,00	0,00
2025-Ekim	1539,41	0,00	0,00
2025-Eylül	1491,86	0,00	0,00
2025-Ocak	1288,71	0,00	0,00
2024	996,74	0,00	0,00
2023-2	613,23	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	416,98	0,00	0,00
2022-3	258,95	0,00	0,00
2022-2	207,39	0,00	0,00
2022-1	207,39	0,00	0,00
2021	132,29	0,00	0,00
2020	107,96	0,00	0,00
2019	93,01	0,00	0,00
2018	70,51	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.635.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

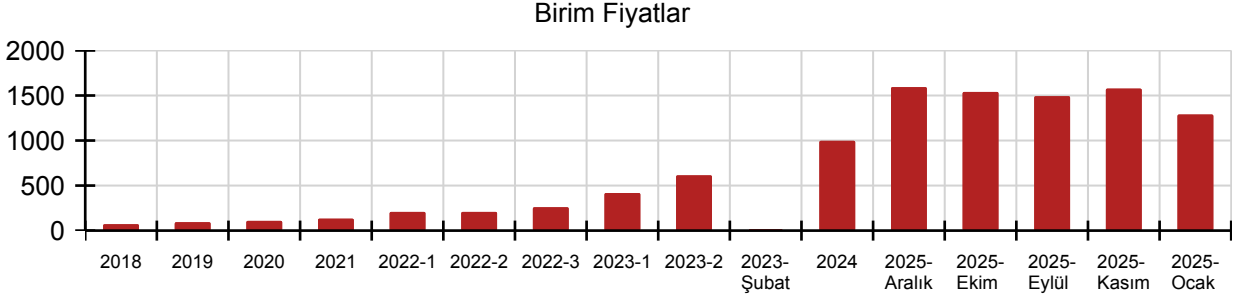

### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, ortalama 60,0 kg ağırlığındaki ocak taşlarının görünen yüzeylerinin düzenlenerek 30,0 cm kalınlıkta kuru pere yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç gereç, ocak taşı bedeli ile Yüklenci karı ve genel giderleri dâhil, 60,0 kg ağırlığa kadar ocak taşlarıyla, cm kalınlıkta kuru pere yapılmasının 1,00 m<sup>2</sup> (Bir metrekare) fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre miktarı hesaplanan ocak taşıyla (60 kg'a kadar taşlarla) 30 cm kalınlıkta kuru pere yapılmasının m<sup>2</sup> (metrekare) cinsinden miktarıdır. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.635.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.2015	08.021(Y)	Ocakta taş hazırlanması	m <sup>3</sup>	0,350000
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,000000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma Karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.