

43.680.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.680.1005 (25.052/İB-1)

Tanımı Motorlu pulverizatör (el ile çekilen 100 lt'lik) kullanarak prefabrik sınıai imalat beton dış yüzeyleri ile betonarme ve beton boruların dış ve iç yüzeylerinin 1 kat astar tabakası üzerine üç kat bitümlü asfalt emilsyonu tatbiki ile sülfat veya zararlı mad

Birimi m²

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	913,81	0,00	0,00
2025-Kasım	899,83	0,00	0,00
2025-Ekim	880,98	0,00	0,00
2025-Eylül	854,53	0,00	0,00
2025-Ocak	742,76	0,00	0,00
2024	556,68	0,00	0,00
2023-2	347,28	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	243,44	0,00	0,00
2022-3	164,15	0,00	0,00
2022-2	135,93	0,00	0,00
2022-1	125,79	0,00	0,00
2021	79,01	0,00	0,00
2020	64,59	0,00	0,00
2019	55,25	0,00	0,00
2018	43,94	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.680.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

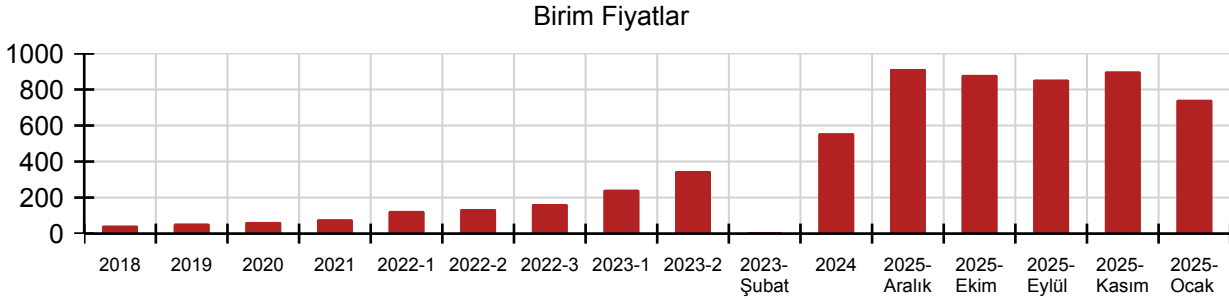

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış motorlu pulverizatör (el ile çekilen 100 lt'lik) kullanarakprefabrik sınai imalat beton dış yüzeyleri ile betonarme ve beton boruların dış ve iç yüzeylerinin 1 kat astar tabakası üzerine üç kat bitümlüasfalt emilsyonu uygulaması ile sülfat veya zararlı maddelere karşı yalıtım yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı,makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, şartnamesinde ve projesindeki esaslar dâhilinde yapılacak yüzeylerde (Beton, betonarmeboru, muayene bacaları ile benzeri imalatlarda) varsa çapak ve pürüzlerin tel fırça veya benzeri aletlerle temizlenmesi, gerekirse tamir veonarımın yapılması, temizlenen yüzeylerin üzerine 100,0 lt'lik el ile çekilen motorlu pulverizatör ile asfalt emilsyonu (Poz no 40.120.1520)ile metrekareye en az 0,40 kg sarfedilecek şekilde 1 kat astar yapılması, astar tabakası yapılan yüzeyin üzerine, 3 tabaka halinde, hertabakası tamamen kurutulmak suretiyle terebentin (Poz no: 40.120.1506) ile inceltilmiş olan bitümlü asfalt emilsyonu püskürtülerekyalıtım yapılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereç inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ileYüklenici karı ile genel giderleri dahil, motorlu pulverizatör (el ile çekilen 100 lt'lik) kullanarak prefabrik sınai imalat beton dış yüzeyleri ilebetonarme ve beton boruların dış ve iç yüzeylerinin 1 kat astar tabakası üzerine üç kat bitümlü asfalt emilsyonu uygulaması ile sülfat veyazararlı maddelere karşı yalıtım yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.Ölçü:Projesindeki boyutlar üzerinden yalıtım yapılan yüzeylerin m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.Not:Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.680.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1080	03.582	El ile çekilen 100 litrelik motorlu pulverizatörü'nün 1 saatlik ücreti	Saat	0,300000
40.120.1506	04.514	Terebentin (neft)	kg	0,400000
		Asfaltın İnceltilmesi İçin		
10.330.5291	04.626/07A	Bitüm emülsiyonu (TS 113)	kg	1,400000
		Asfalt Üzerine Tatbik Edilen Üç Kat İçin		
40.120.1520	04.614	Asfaltlı çatı örtülerinde kullanılan astar (TS 103)	kg	0,400000
		Asfalt Tabakası İçin		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,800000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma Karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.