

## 15.540.1536 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.540.1536

**Tanımı** Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat Antibakteriyel İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf1, Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 307,08       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 304,05       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 297,21       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 288,45       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 248,78       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.540.1536 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

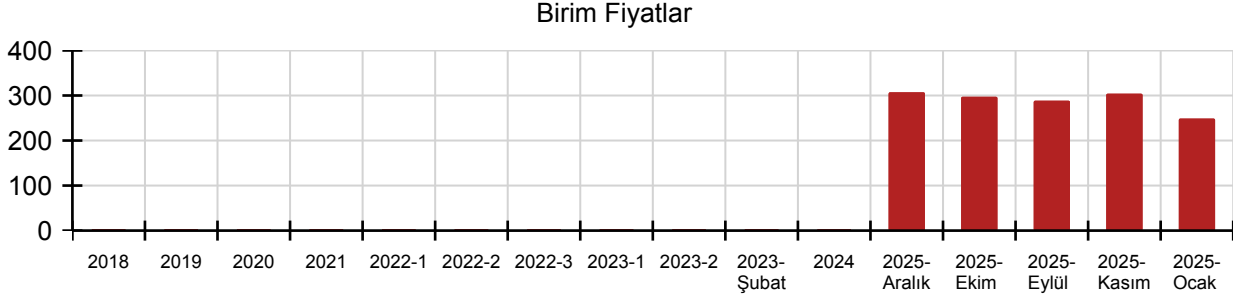

### Yapım Şartları

Boyanacak yüzeyde; zımpara ve temizlik yapıldıktan sonra 0,070 lt su bazlı boya astarı üzerine, istenilen renkte 2 katta ortalama 0,120 lt akrilik esaslı su bazlı İpek Mat antibakteriyel boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.

Not: 3 m'den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.

## 15.540.1536 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme:                                                                                                 |        |          |
| 10.300.1602 | 04.511          | Zımpara kağıdı (A4 ebadında)                                                                             | Adet   | 1,000000 |
| 10.300.1171 |                 | Su bazlı boya astarı                                                                                     | lt     | 0,070000 |
| 10.250.1014 |                 | Su bazlı Silikonlu İpek Mat Antibakteriyel İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf1, Parlaklık:G2) | lt     | 0,120000 |
|             |                 | İşçilik:                                                                                                 |        |          |
| 10.100.1023 | 01.023          | Boyacı ustası                                                                                            | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                 | Saat   | 0,250000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.