

15.341.1042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.341.1042

Tanımı 5 cm kalınlıkta, (EPS - 90 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (yüke maruz kalmayan döşemelerde) ısı yalıtımı yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	152,89	0,00	0,00
2025-Kasım	144,64	0,00	0,00
2025-Ekim	144,34	0,00	0,00
2025-Eylül	140,04	0,00	0,00
2025-Ocak	125,25	0,00	0,00
2024	93,19	0,00	0,00
2023-2	67,45	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	56,68	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.341.1042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

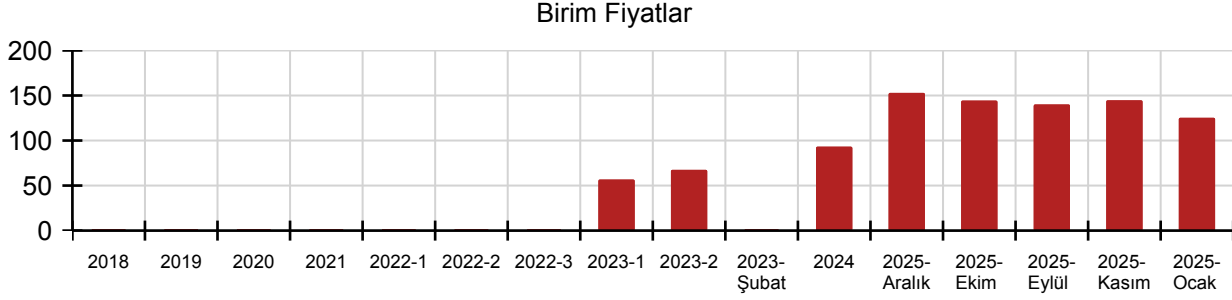

Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhasının serileceği zemin üzerine, 5 cm kalınlıktaki EPS levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı.

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Not:

- 1) Ekspande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.
- 2) Normal laboratuvar koşullarında boyutsal kararlılığı $\pm 0,5\%$ olan [DS (N) 5 sınıfı] EPS levhalar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.341.1042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.310.1382		Basma mukavemeti en az 90 kPa, (Çatı döşemesi için) Ekspande Polistren Köpük (EPS) Levhalar, Yüke Maruz Kalmayan Detaylar İçin	m3	0,052500
		(Zaiyat dahil)		
		İşçilik		
10.100.1042	01.210	Yalıtımcı usta yardımcısı	Saat	0,150000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.