# 43.507.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **43.507.1207** **(36.10454/12,5-16)** |
| Tanımı | Çapı 110 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | İller Bankası |
| Fasikül | Altyapı Tesisleri |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 974,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 847,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 564,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 351,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 351,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 256,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 100,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 83,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 84,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 56,13 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.507.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

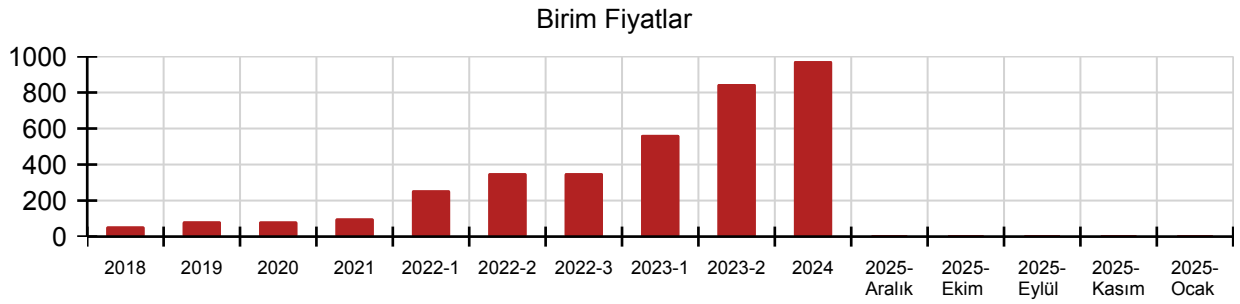


## Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, çapı Ø50 - Ø800 mm, 4 -16 atü, PE100 boru flanş adaptörleri ile St 44 kalite, çelik flanşların yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, çelik flanşın boru flanş adaptörüne takılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında PE100 boru flanş adaptörlerine St 44 kalite çelik flanşların takılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (PE100 boru flanş adaptörü ve çelik flanş bedeli ile flanşlı baş bağlama ve temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), çapı Ø50 - Ø800 mm, 4 -16 atü, PE100 flanş adaptörlerine St 44 kalite çelik flanşların takılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, 4 -16 atü, PE100 flanş adaptörlerine St 44 kalite çelik flanş takılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Not:
1) Boru ucuna kaynakla eklenmiş iki flanş parçasının, flanşlı baş bağlama bedeli ayrıca ödenir.
2) Ø600 mm'ye kadar çaplarda düz flanş parçası,
Ø600 mm'den büyük çaplarda boyunlu flanş parçası kullanılmalıdır.
3) İç çap; flanş parçasına ait iç çap ölçüsünü, boruya ait dış çap ölçüsünü ifade etmektedir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.507.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.