# 43.523.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **43.523.1312** **(36.10562)** |
| Tanımı | Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | İller Bankası |
| Fasikül | Altyapı Tesisleri |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 2035,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 2018,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 1996,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 1970,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1691,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1450,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1035,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 690,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 430,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 429,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 313,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 174,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 134,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 106,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.523.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

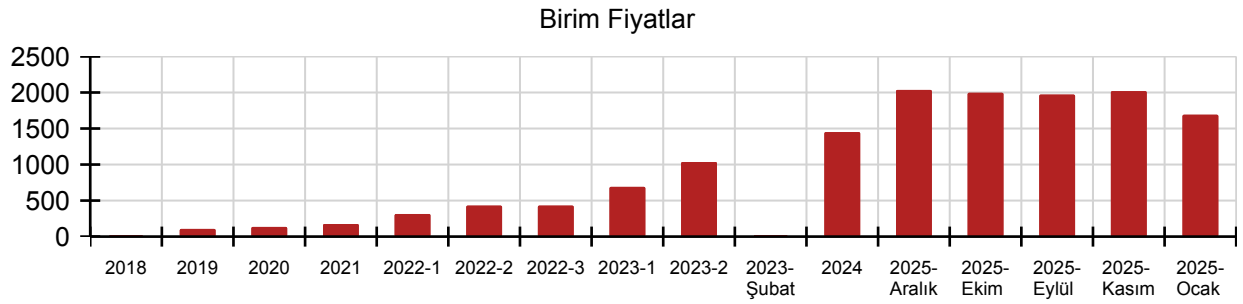


## Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı Ø200 mm PE100 elektrofüzyon manşonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, kaynaklı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, manşon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan manşon başlarının düzeltilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra boru hattı ile birlikte basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon manşonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru manşonlarının adet cinsinden miktarıdır.Not:Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.523.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 40.123.1312 | 08.77111 | Çapı 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon | Adet | 1,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,026000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.