

43.523.2676 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.2676 (36.107222)

Tanımı Dış çapı 800 / 710 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 42104,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 41755,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 41292,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 40771,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 34991,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 47558,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 33969,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 22646,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 15704,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 15703,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 11453,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 6363,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4894,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3915,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2857,88 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.2676 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

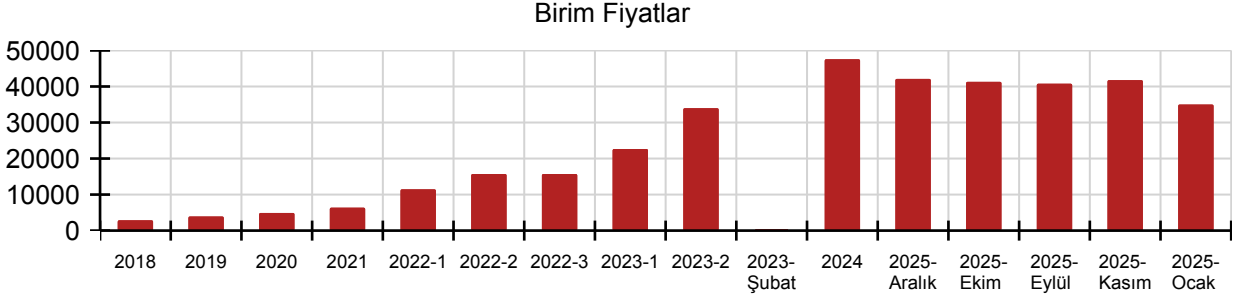

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı Ø800/7100 mm PE100 boruredüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, kaynaklı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.2676 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| 40.123.2676 | 08.768222 | Dış çapı 800 / 710 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | Adet | 1,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,040000 |
| 19.100.1002 | 03.501/1 | Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0,050000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.