

43.680.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.680.1004 (25.017/İB-1)
Tanımı	Kum raspa veya zımpara ile temizlenmiş demir imalat yüzeylerinin toplam 400 mikron kalınlığında epoksi, 2 kat çinko yoğun primer astar ve 2 kat epoksi (kömür katranı) boya ile boyanması
Birimi	m ²
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1153,86	0,00	0,00
2025-Kasım	1141,36	0,00	0,00
2025-Ekim	1121,34	0,00	0,00
2025-Eylül	1095,10	0,00	0,00
2025-Ocak	952,08	0,00	0,00
2024	733,03	0,00	0,00
2023-2	481,06	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	407,83	0,00	0,00
2022-3	221,96	0,00	0,00
2022-2	204,90	0,00	0,00
2022-1	204,78	0,00	0,00
2021	121,09	0,00	0,00
2020	97,16	0,00	0,00
2019	87,10	0,00	0,00
2018	66,41	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.680.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

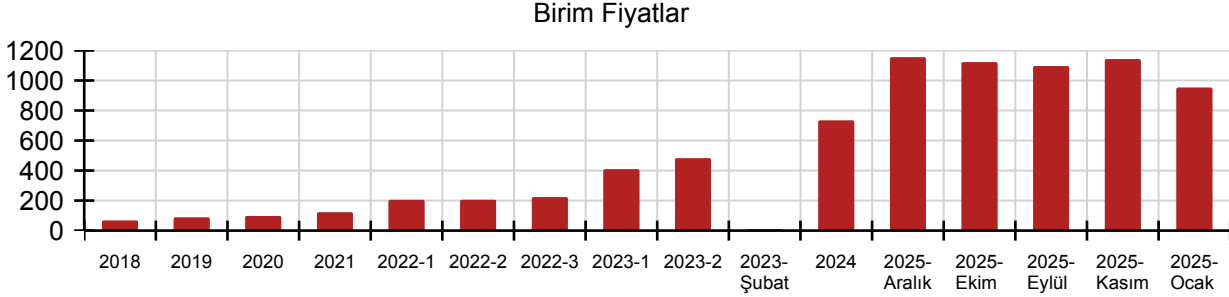

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış kum raspa veya zımpara ile temizlenmiş demir imalat yüzeylerinin toplam 400 mikron kalınlığında epoksi, iki kat çinko yoğun primer astar ve 2 kat epoksi coalter boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gerecin işbaşı hazırlanması, kum raspa veya zımpara ile temizlenmiş her türlü demir imalat yüzeylerinin 0,50 kg epoksi macun ile macunlanması, macun sürülmüş kuru yüzeylerinin zımparalanması, toplam 400 mikron kalınlığında 0,50 kg epoksi çinko yoğun primer astar boyanın 2 kat (100 mikron kalınlığında) sürülmesi, 0,20 kg epoksi çinko fosfat boya ile 1. kat boyanın (50 mikron kalınlığında) sürülmesi 0,70 kg epoksi boya ile (Kömür katranlı solventsiz) son kat boyanın (250 mikron kalınlığında) sürülmesi (Gerekmesi halinde epoksi astar ve boyanın %20'si kadar epoksi tiner ile inceltilir.) için her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereç inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenci karı ile genel giderleri dahil, kum raspaveya zımpara ile temizlenmiş demir imalat yüzeylerinin toplam 400 mikron kalınlığında epoksi, iki kat çinko yoğun primer astar ve 2 kat epoksi coalter boya ile boyanmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı. Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden boyanan yüzeylerin m² (metrekare) cinsinden miktarıdır. Not: 1) Epoksi türü boya malzemelerinin rayiç fiyatları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Rayiç Birim Fiyatlarında yer almadığından analizlerde; a) Epoksi tiner karşılığı: 40.120.1514 poz no.lu poliüretan esaslı inceltici ve temizleyici, b) Epoksi macun karşılığı: 40.120.1513 poz no.lu poliüretan esaslı akıcı olmayan macun, c) Epoksi çinko yoğun primer karşılığı: 40.120.1512 poz no.lu poliüretan esaslı metal astar malzemesi, d) Epoksi çinko fosfat ve epoksi coalter Hı-Build karşılığı: 40.120.1511 poz no.lu poliüretan esaslı yarı sert kaplama malzemesi esas alınmıştır. 2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.680.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	0,200000
40.120.1513	04.522/Ö	Poliüretan esaslı akıcı olmayan macun	kg	0,500000
		Epoksi Macun Karşılığı		
40.120.1512	04.522/O	Poliüretan esaslı metal astar malzemesi (Sıvı)	kg	0,500000
		Epoksi Çinko Yoğun Primer Karşılığı		
40.120.1511	04.522/K	Poliüretan esaslı yarı sert kaplama malzemesi (Sıvı)	kg	0,200000
		Epoksi Çinko Fosfat Karşılığı		
40.120.1511	04.522/K	Poliüretan esaslı yarı sert kaplama malzemesi (Sıvı)	kg	0,700000
		Epoksi kömür katranı, arakat/son kattan önceki kat karşılığı		
40.120.1514	04.522/P	Poliüretan esaslı inceltici ve temizleyici (Sıvı)	kg	0,280000
		Epoksi tiner karşılığı		
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	1,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.