43.523.4385 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.4385** **(36.108143)**
Tanımı	Dış çapı 500 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	21300,06	0,00	0,00
2025-Kasım	21123,48	0,00	0,00
2025-Ekim	20889,35	0,00	0,00
2025-Eylül	20625,76	0,00	0,00
2025-Ocak	17701,68	0,00	0,00
2024	10910,20	0,00	0,00
2023-2	7792,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5194,88	0,00	0,00
2022-3	3602,34	0,00	0,00
2022-2	3602,00	0,00	0,00
2022-1	2627,38	0,00	0,00
2021	1459,49	0,00	0,00
2020	1123,11	0,00	0,00
2019	898,00	0,00	0,00
2018	898,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4385 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

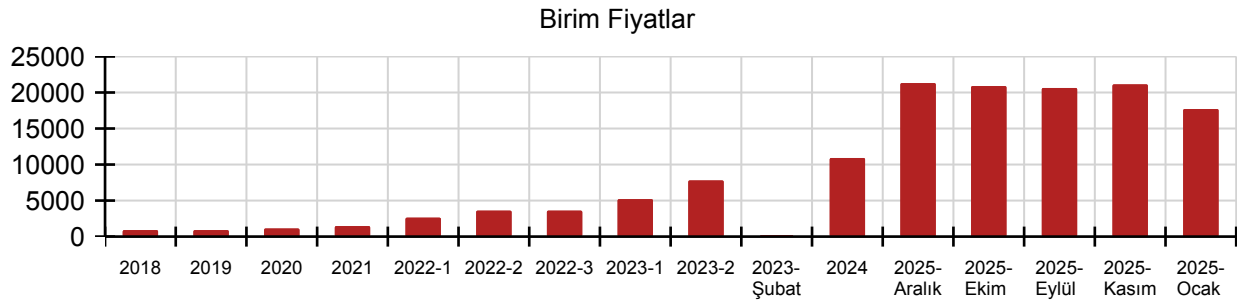

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı Ø500/250 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, kaynaklı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.Not:Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4385 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.123.4385	08.770143	Dış çapı 500 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,036000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.