43.523.5788 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.5788** **(36.108388)**
Tanımı	Çapı 250 / 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5286,26	0,00	0,00
2025-Kasım	5242,44	0,00	0,00
2025-Ekim	5184,25	0,00	0,00
2025-Eylül	5118,71	0,00	0,00
2025-Ocak	4393,08	0,00	0,00
2024	3418,03	0,00	0,00
2023-2	2136,19	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1424,13	0,00	0,00
2022-3	2867,26	0,00	0,00
2022-2	2866,94	0,00	0,00
2022-1	2091,31	0,00	0,00
2021	1161,95	0,00	0,00
2020	774,33	0,00	0,00
2019	619,13	0,00	0,00
2018	670,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5788 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

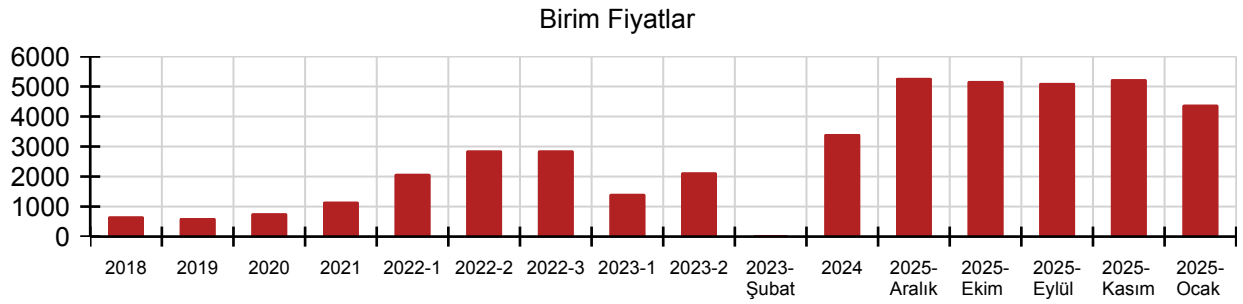

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı Ø250/160 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, kaynaklı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.Not:Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5788 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.123.5788	08.770389	Çapı 250 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,034000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.