43.523.5793 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.5793** **(36.108393)**
Tanımı	Çapı 280 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3938,29	0,00	0,00
2025-Kasım	3905,63	0,00	0,00
2025-Ekim	3862,24	0,00	0,00
2025-Eylül	3813,38	0,00	0,00
2025-Ocak	3272,80	0,00	0,00
2024	2546,33	0,00	0,00
2023-2	1591,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1060,88	0,00	0,00
2022-3	2312,09	0,00	0,00
2022-2	2311,75	0,00	0,00
2022-1	1686,38	0,00	0,00
2021	936,99	0,00	0,00
2020	624,36	0,00	0,00
2019	498,88	0,00	0,00
2018	540,63	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5793 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

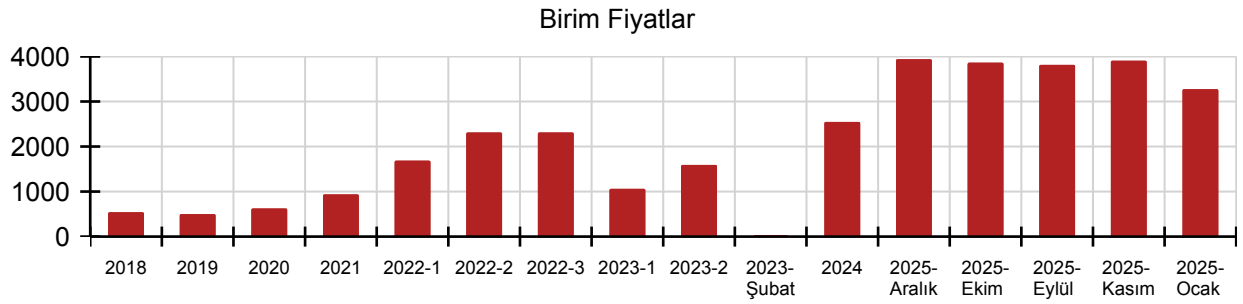

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı Ø280/40 mm PE100elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı),hasarlı olanların kullanılmaması, kaynaklı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşındahazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veyauygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gerekenher türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genelgiderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyonsemerlerin adet cinsinden miktarıdır.Not:Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5793 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.123.5793	08.770394	Çapı 280 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,036000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.