

43.523.7215 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.7215 (36.10647)

Tanımı Dış çapı 280 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 4823,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 4783,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 4730,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 4670,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 4008,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4303,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 3073,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2048,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1420,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1420,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1036,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 575,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 460,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 367,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 262,50 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.7215 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

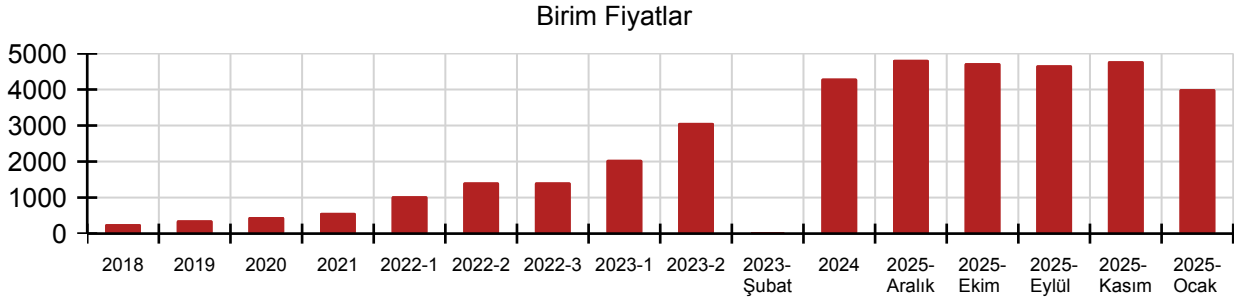

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı Ø280 mm PE100 kör tapaların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, kaynaklı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, körtapa uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 körtapaların döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru körtapaların adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.7215 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---------------------------------------|--------|----------|
| 40.123.7215 | 08.76944 | Dış çapı 280 mm, 10 atü PE100 körtapa | Adet | 1,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,036000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.