43.527.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.527.1008**
Tanımı	Çapı 800 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil)
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4260,66	0,00	0,00
2025-Kasım	4225,23	0,00	0,00
2025-Ekim	4170,71	0,00	0,00
2025-Eylül	4106,85	0,00	0,00
2025-Ocak	3526,50	0,00	0,00
2024	2071,83	0,00	0,00
2023-2	1491,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1125,48	0,00	0,00
2022-3	749,65	0,00	0,00
2022-2	731,44	0,00	0,00
2022-1	580,20	0,00	0,00
2021	409,00	0,00	0,00
2020	355,28	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.527.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

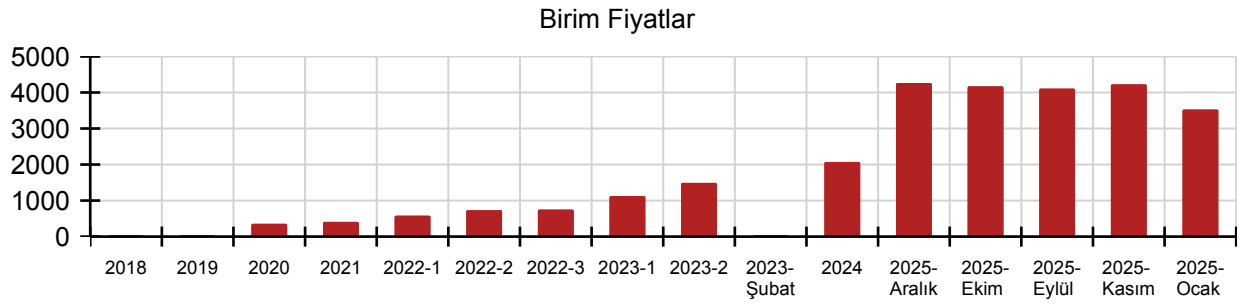

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø800 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, HDPE koruge boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik ve su temini, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattına ait uzunluğun (Hat üzerindeki baca vb. diğer imalatların uzunlukları dahil edilmez) metre cinsinden miktarıdır.Not:Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.527.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.440.1179		Ø 800 mm anma çaplıKORUGE KANALİZASYON BORULARIYüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-3) SN (8)	m	0,150000
10.440.1179		Ø 800 mm anma çaplıKORUGE KANALİZASYON BORULARIYüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-3) SN (8)	m	1,020000
10.450.4208	04.464/A08	Ø =800 mm, Yuvarlak contalar, (TS EN 681-1'e uygun 50 sertlik sınıfı)	Adet	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,320000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,450000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,900000
40.120.1461		Sızdırmazlık Test Bedeli	MT	0,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.