43.527.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.527.1101** **(12.22011)**
Tanımı	Çapı 150 mm HDPE koruge boru manşonu döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	323,66	0,00	0,00
2025-Kasım	320,95	0,00	0,00
2025-Ekim	315,85	0,00	0,00
2025-Eylül	309,59	0,00	0,00
2025-Ocak	266,15	0,00	0,00
2024	189,31	0,00	0,00
2023-2	131,58	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	86,63	0,00	0,00
2022-3	58,84	0,00	0,00
2022-2	55,11	0,00	0,00
2022-1	43,56	0,00	0,00
2021	25,40	0,00	0,00
2020	22,38	0,00	0,00
2019	21,40	0,00	0,00
2018	17,59	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.527.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

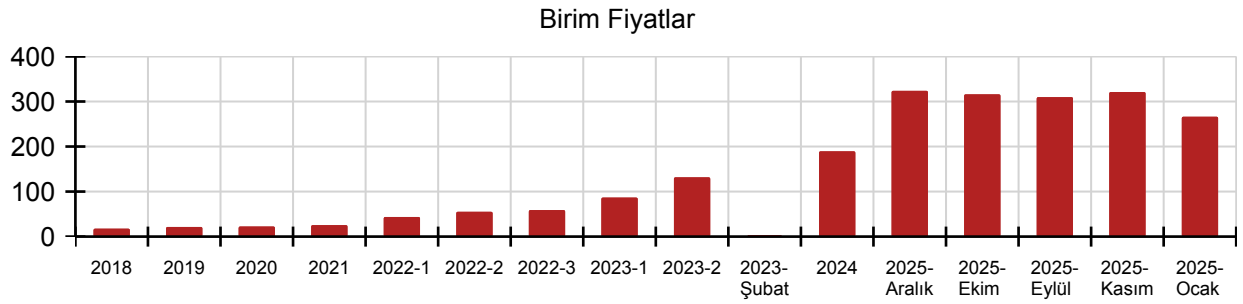

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø150 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan olan, HDPE koruge boru manşonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik ve su temini, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil HDPE koruge boru manşonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru manşonlarının adet cinsinden miktarıdır.Not:HDPE koruge boru manşonu, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.Beton boru dirseğinin temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.527.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.127.1101	08.2021	Çapı 150 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,120000
		(Döşeme ve baş bağlama)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,160000
		(Baş bağlama)		
40.120.1461		Sızdırmazlık Test Bedeli	MT	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.